

NOKIA-6275i

Menu/Меню

1. Setting - настройки телефона

1. Profiles - звуковые профили

1. *Normal* - со звуком

- *Activate* - активировать профиль
- *Personalize* - настроить профиль
- *Timed* - установить время деактивации звукового профиля

2. *Silent* - без звука

3. *Meeting* - при деловых встречах

4. *Outdoor* - вне помещений

5. *My profile 1* - мой профиль

6. *My profile 2* - мой профиль

2. Display - настройки дисплея

1. Display setting - настройки дисплея

1. *Wallpaper* - настройка изображения на дисплее

2. *Screen saver* - выбор заставки на дисплее

3. *Sleep mode* - режим ожидания (экономия батареи)

4. *Backlight time-out* - режим подсветки

5. *Standby font color* - выбор цвета шрифта букв на дисплее

2. Themes - настройки вида главного меню

3. Connectivity - настройка соединения

1. *Bluetooth* - функция Bluetooth

- *Bluetooth* - включение/отключение

- *My phones visibility* - режим «видимости» функции

- *Permanent visibl.* - постоянная видимость

- *Temporary visibl.* - временная видимость

- *Hidden* - «скрытый» режим видимости

- *Search audio enhance.* - поиск аудиоустройств

- *Active device* - активные сторонние Bluetooth-устройства

- *Paired device* - активные Bluetooth-устройства

- *My phones name* - название телефона при настройке Bluetooth-соединения

2. *Infrared* - инфракрасный порт (включение/отключение)

3. *Usb data cable* - кабель USB

4. Tones - настройки звука

1. *Incoming call alert* - выбор типа звукового оповещения при входящем звонке

2. *Ring tone* - мелодия звонка

3. *Incoming call video* - выбор видео при входящем вызове

4. *Ring volume* - громкость звонка

5. *Vibrating alert* - установка вибровонка

6. *Message alert tone* - выбор сигнала оповещения о получении и сообщения

7. *Keypad tone* - выбор звука клавиш телефона

8. *Warning tones* - звуковые предупреждения

9. *Alert for* - звуковое оповещение для определенной группы списка звонков

5. Time and date settings - настройка даты и времени

1. *Clock* - настройка времени

- *Hide clock* - скрыть часы

- *Set the time* - не используется

- *Time zone* - не используется

- *Time format* - формат часов

- *24-hour* - 24-часовой

- *12-hour* - 12- часовой

2. *Date* - настройка даты

- *Hide date* - скрыть дату

- *Set the date* - установить время

- *Date format* - вид даты

- *Date separator* - выбор разделителей даты

3. *Auto-update of date and time* - автоматический переход на новое время

6. Call - настройки получения входящих вызовов

1. *Location info sharing* - не используется

2. *Anykey answer* - ответ любой кнопкой

3. *Automatic redial* - автоматический повтор набора номера

4. *I-touch dialing* - быстрый набор

5. *Auto-service update* - автоматическое обновление сервиса

6. *Calling card* - не используется

7. *International prefix* - международный префикс

8. *Data/fax calls* - не используется

9. *Call summary* - включение счетчика общего времени звонков

10. *Show Call time on display* - отображение длительности времени вызова и разговора на дисплее

11. *Ring tone for no caller ID* - не используется

7. Phone settings - настройки телефона

1. *Phone language* - выбор языка

2. *Automatic keyguard* - автоматическая блокировка клавиатуры

3. *Navigation key* - настройка функциональных клавиш джойстика

4. *Memory Status* - объем памяти телефона

5. *Touch tone* - включение режима DTMF при нажатии клавиш (изменения режима нажатия клавиш) - используется оператором

6. *Start-up tone* - звуковое сопровождение при включении телефона

7. *Help text activation* - активация всплывающих подсказок меню

8. *Phone details* - системная информация о телефоне

8. Network - настройка Интернет (используется оператором)

9. Other setting - дополнительные настройки

- *Voice commands* - голосовой команды активации функций телефона
- *Enhancement setting* - голосовой команды активации функций телефона
 - o *Charger* - настройка опций при зарядке телефона
 - o *Hearing aid* - оптимизация звука (не используется)
- *Security* - не используется
- *Network service* не используется
- *Rest. factory sett.* - вернуться к настройкам изготовителя (не используется)

2. Log - история звонков

1. *Missed calls* - пропущенные звонки
2. *Received calls* - входящие звонки
3. *Dialed numbers* - исходящие звонки
4. *Messages recipients* - список получателей сообщений
4. *Clear log lists* - удаление списка звонков
 1. *All call list* - удалить все
 2. *Missed* - пропущенные
 3. *Received* - входящие
 4. *Dialed* - набранные звонки
 5. *Messages recipients* - удаление списка получателей сообщений
5. *Call timers* - время звонков
 1. *Last call* - продолжительность последнего звонка
 2. *Dialed calls* - продолжительность исходящих звонков
 3. *Received calls* - продолжительность входящих звонков
 4. *All calls duration* - общая продолжительность звонков
 5. *Life time* - не используется
 6. *Clear timers* - не используется
6. *Data/fax calls* - звонки в период, сессии передачи данных, статистика передачи данных

7. *Browser calls* - звонки в период сессии работы, статистика работы встроенного браузера

3. Contacts - список контактов

1. *Names* - список контактов
2. *Setting* - настройки
 - *Scrolling view* - вид скроллинга записной книги
 - *Normal name list* - обычный список
 - *Name and number* - сортировка по имени и порядковому номеру
 - *Large name list* - подробный список
 - *Name and image* - сортировка по имени и изображениям
 - *Memory status* - занятый объем памяти под список контактов
3. *Caller group* - сортировка списка по группам
 - *Family* - семья
 - *Rename group* - переименовать группу
 - *Group ringing tone* - выбор мелодии для группы
 - *Group Logo* - логотип группы
 - *Group members* - члены группы
 - *VIP* - VIP-персоны
 - *Friends* - друзья
 - *Business* - деловые контакты
 - *Other* - другие
4. *Voice tags* - голосовой набор номера
5. *1-touch dialing* - быстрый набор
8. *My number* - номер телефона
9. *Delete all contacts* - удалить список контактов

4. Minibrowser - мини браузер (WAP)

5. Messaging - сообщения

1. Text messages - текстовые сообщения

1. *Create message* - отправить сообщение
2. *Inbox* - входящие сообщения
3. *Outbox* - сохраненные сообщения
4. *Sent items* - сохранение отправленных сообщений
5. *Drafts* - черновики сообщений
6. *Archive* - сохраненные сообщения
7. *Templates* - шаблоны сообщений
8. *My folders* - создание папок для сохранения и отправки сообщений
9. *Delete messages* - удаление сообщений
 - *All* - все
 - ✓ *Inbox* - входящие сообщения
 - ✓ *Sent Items* - отправленные сообщения
 - ✓ *Outbox* - исходящие сообщения
 - ✓ *Drafts* - черновики
 - ✓ *Archive* - архив сообщений
 - *All read* - все прочитанные
 - *All unread* - все непрочитанные
10. *Message setting* - настройки сообщений
 1. *Sending options* - настройки отправки сообщений
 1. *Priority* - приоритет сообщения
 2. *Delivery note* - получение уведомлений об отправке сообщения
 4. *Signature* - подпись
 2. *Other setting* - другие настройки
 1. *Message font size* - размер шрифта сообщений

2. *Message overwriting* - условия сохранения сообщения в памяти телефона

- *Sent items only* - сохранение только отправленных
- *Inbox only* - сохранения только полученных
- *S.items&Inbox* - сохранение отправленных и полученных сообщений

3. *Save sent messages* - условия сохранения при отправке сообщения

- *Always save* – сохранять всегда
- *Always prompt* - сохранение отправленных сообщений при удачной отправке

4. *Queue messages, if no digital* - позволяет хранить сообщения которые можно отправить позже, когда отсутствует сервис

2. **MMS messages** - мультимедийные сообщения

1. **Create message** - отправить сообщение
2. **Inbox** - входящие сообщения
3. **Outbox** - исходящие сообщения
4. **Sent items** - сохранение контента отправленных сообщений
5. **Save items** - сохранение контента полученных сообщений
6. **Delete messages** - удаление сообщений
 1. *Inbox* - входящие
 2. *Outbox* - исходящие

3. *Sent items* - удаление контента отправленных сообщений

4. *Save items* - удаление контента полученных сообщений

7. **Messages setting** - настройка сообщений

1. *Save sent messages* - сохранение после отправки

2. *Delivery report* - уведомление об отправке

3. *Scale image down* - уменьшение изображений

4. *Default slide timing* - установка времени слайд-просмотре сохраненных MMS

5. *Allow MMS reception* - возможность приема MMS-сообщений при нахождение в роуминге (не используется)

6. *Incoming multimedia messages* - настройки получения сообщений

- *Retrieve* - открыть
- *Retrieve manually* - загрузить вручную
- *Reject* - отклонить

7. *Allow advertisements* - отклонить MMS-рекламу (не используется)

3. **Distribution lists** - выделенные группы

4. **Voice messages** - голосовые сообщения

1. *Listen to voice messages* - прослушать голосовое сообщение
2. *Voice mailbox number* - номер голосовой почты
3. *Clear voice mail icon* - очистить индикатор оповещения голосового сообщения

5. **Minibrowser messages** - сообщения получение при помощи минибраузера (не используется)

6. Gallery - галерея

1. *Images* - изображения
2. *Video clips* - видеоклипы
3. *Music files* - музыкальные файлы
4. *Themes* - графические темы для дисплея
5. *Graphics* - графические объекты (клипарты, рамки, заставки)
6. *Tones* - мелодии
7. *Recordings* - записи (диктофон)
8. *Received Files* - загружаемые файлы (возможность хранения различных фалов)

7. Organizer - органайзер

1. **Alarm clock** - будильник

1. *Alarm time* - настройка времени звонка
2. *Repeat alarm* - настройки звонка (выбор времени срабатывания и дней недели)
3. *Alarm tone* - тип будильника
4. *Snooze time-out* - настройка времени повторного включения будильника

2. **Calendar** - календарь

3. **Notes** - блокнот

4. **To-do List** - записная книжка

5. **Calculator** - калькулятор

6. **Countdown timer** - таймер обратного отсчета

7. **Stopwatch** - секундомер

8. Media - медиа-файлы

1. *Camera* - цифровая камера

По умолчанию включается фотокамера

При нажатии левой клавиши выбора

(Option) появляется меню:

1. *Video* - выбрать режим видеосъемки

2. **Night mode on** - включение режима ночной съемки
3. **Flash on** - включение вспышки
4. **Self-timer** - установка таймера для начала фотографирования
5. **Image sequence on** - фотографирование серией
6. **Open Gallery** - открыть галереи (фото, изображения, заставки)
7. **Setting** - настройки
 1. *Image quality* - качество съемки
 2. *Image size* - размер фотоснимка (разрешение)
 3. *Video clip quality* - качество видео-съемки


4. *Video clip length* - установка размера видеосъемки
 5. *Camera sound* - звуки камеры
 6. *Default title* - название фотографии после сохранения
 7. *Image and video storage* - установка пути для сохранения фотографий и видеоклипов
 8. *Default mode* - выбор режима съемки при включении камеры (видео или фото - режим по умолчанию)
2. *Media player* - проигрыватель
 - *Online media* - не используется
 - *Open Gallery* - открыть галерею

- *FF/Rew interval* - установка интервала воспроизведения
2. *Music player* - музыкальный проигрыватель
 3. *Radio* - ФМ-радио
 4. *Voice recorder* - диктофон
 5. *Equalizer* - настройка эквалайзера

9. Extras - дополнительные возможности

1. **Games** - игры
2. **Collection** - коллекция
 1. *Converter* - конвертер валют
 2. *World clock* - мировое время

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ NOKIA 6275i

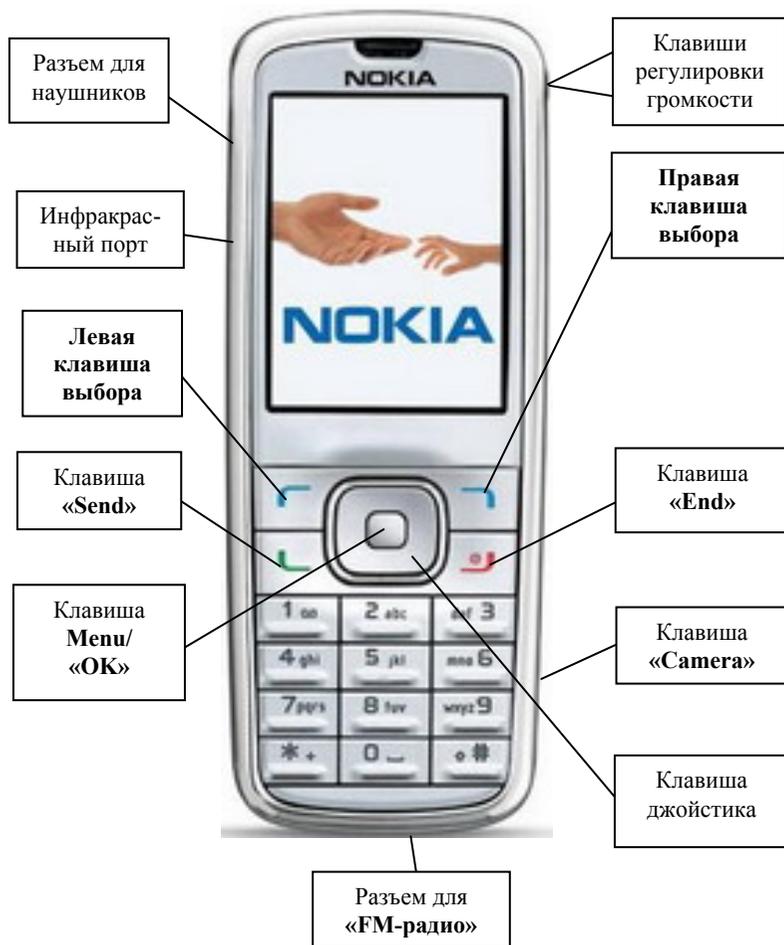

Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

«.....» - функциональная клавиша

(.....) - значение клавиши выбора, обозначенное надписью на дисплее над клавишей

-- - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей «End»

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНАЛА:

Нажать и удерживать кнопку «End»

Выключение терминала производится нажатием на кнопку «End» в течение 3 сек.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента (неправильно введенные символы удаляются клавишей «Clear» (правая клавиша выбора));
- нажать клавишу «Send»;
- для окончания разговора нажать клавишу «End».

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- при поступлении входящего вызова нажать клавишу «Send» для ответа (При настройке нажатием любой клавишей нажать на любую клавишу.);
- после окончания разговора нажать клавишу «End».

Для перехода терминала в режим «Silence» (Без звука) при входящем вызове - нажать правую клавишу выбора.

ПРОСМОТР НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ:

Для просмотра номеров пропущенных звонков нажать клавишу «Menu», выбрать пункт меню «2. Log», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «1. Missed Calls», нажать клавишу «OK» (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров входящих звонков нажать клавишу «Menu», выбрать пункт меню «2. Log», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Received Calls», нажать клавишу «OK» (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер.

Для просмотра номеров исходящих звонков нажать клавишу «Menu», выбрать пункт меню «2. Log», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «3. Dialed Calls», нажать клавишу «OK» (Select), клавишами джойстика выбрать нужный номер или не входя в «Menu» нажать клавишу «Send».

Для просмотра дополнительной информации о вызове нажать левую клавишу выбора (Option) и клавишей джойстика выбрать нужную опцию и нажать клавишу «OK» (Select):

- Time of Call - время звонка
- Send message - отправить сообщение
- Use number - использовать номер (просмотр)
- Save - сохранить номер
- Add to contact - добавить номер в записную книгу или в контакт

- *Delete* - удалить
- *Call* - позвонить

ЗАНЕСЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В ЗАПИСНУЮ КНИГУ:

1. Набрать номер телефона и нажать клавишу «**OK**» (**Save**).
2. Вести имя контакта и нажать клавишу «**OK**».

При необходимости выполнить дополнительные настройки, нажав левую клавишу выбора (**Options**):

1. **View** - просмотреть номер
2. **Add detail** - добавить примечания
 - *Number*- номер
 - *E-mail address* - электронный адрес
 - *Web-address* - Web-адрес
 - *Street address* - адрес
 - *Note* - заметки
 - *Image* - присвоить фото
 - *Tone* - выбор мелодии
3. **Edit number** - редактировать номер телефона
4. **Delete** - удалить запись
 - *Delete number* - удалить номер
 - *Delete contact* - удалить контакт
5. **Send message** - отправить сообщение
6. **Use number** - использовать номер
7. **Set as default** - установить номер по умолчанию
8. **Change type** - изменить тип номера из предложенных:
 1. *General* - общие
 2. *Mobile* - мобильный
 3. *Home* - домашний
 4. *Work* - рабочий
 5. *Fax* - номер факса
9. **Add voice tag** - добавить голосовой набор
10. **Send bus. card** - не используется
11. **Caller groups** - выбор группы контактов
12. **1-touch dialing** - выбрать ячейку для ускоренного набора

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КОНТАКТА

1. Для переименования контакта нажать функциональную клавишу «**Names**» - список контактов.
2. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу «**OK**» (**Details**).
3. Нажать левую клавишу выбора «**Option**».
4. Джойстиком выбрать пункт меню «**Edit name**».

5. Правой клавишей выбора «**Clear**», удалить имя контакта и набрать новое имя контакта.
6. Для сохранения изменения нажать клавишу «**OK**».

УДАЛЕНИЕ КОНТАКТА

1. Для удаления контакта нажать функциональную клавишу «**Names**» - список контактов.
2. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу «**OK**» (**Details**).
3. Нажать левую клавишу выбора «**Option**».
4. Джойстиком выбрать пункт меню «**Delete contact**».
5. Для удаления контакта нажать клавишу «**OK**» (**Select**) 2 раза.

ДОБАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ КОНТАКТА:

Для присвоения изображения контакту используются только загруженные изображения. Изображения размещаются в «**Gallery**».

1. Для присвоения изображения нажать функциональную клавишу «**Names**» - список контактов.
2. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу «**OK**» (**Details**).
3. Выбрать имя контакта, нажать левую клавишу выбора «**Option**».
4. Выбрать пункт меню «**Add detail**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
5. Джойстиком выбрать пункт меню «**Image**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
6. В «**Gallery**» выбрать пункт меню «**Save from Gallery**» или сфотографировать «**New image**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**),
7. Выбрать изображение и нажать клавишу «**OK**» (**Select**) - изображение добавлено.

ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЕО ДЛЯ КОНТАКТА:

1. Для присвоения изображения нажать функциональную клавишу «**Setting**».
2. Выбрать пункт меню «**Tones**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
3. Выбрать пункт меню «**Incoming call video**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
4. Выбрать пункт меню «**Video clips**», джойстиком выбрать клип и нажать клавишу «**OK**» (**Select**) для подтверждения выбора.

ПОМЕТКА НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ БЫСТРОГО НАБОРА НОМЕРА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ:

1. Занести номер телефона в список контактов или выбрать его из списка уже сохраненных контактов.
2. Для присвоения изображения нажать функциональную клавишу «**Names**» - список контактов.

3. Выбрать контакт из списка, нажать клавишу «OK» (*Details*).
4. Нажать левую клавишу выбора «Option».
5. Джойстиком выбрать пункт меню «12. Speed dial», нажать клавишу «OK», клавишами джойстика ▲▼, выбрать необходимую свободную ячейку памяти и нажать клавишу «OK» для сохранения.
6. Набор номера телефона осуществляется удерживанием клавиши, соответствующей ячейке памяти или выбором номера ячейки и нажатием клавиши «Send».

РАБОТА СО СПИСКОМ КОНТАКТОВ:

Для просмотра списка контактов нажать правую клавишу выбора, соответствующую функциональной клавиши «Names».

Исходящий вызов осуществляется нажатием клавиши «Send».

Просмотр информации по выбранному контакту осуществляется нажатием клавиши «OK» (*Details*).

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать клавишу «Menu», джойстиком выбрать пункт меню «1. Messaging».

ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

1. Для создания и отправки текстового сообщения войти в меню «1. Messaging», нажать клавишу «OK» (*Select*).
2. Выбрать пункт «1. Text messages», нажать клавишу «OK» (*Select*), выбрать пункт «1. Create messages» или нажать клавишу джойстика ◀.
3. Ввести с клавиатуры текст сообщения, затем нажать правую клавишу выбора (*Option*), появится меню, перед отправкой выбрать нужные опции, выбор осуществляется джойстиком, сохранение выбора производится нажатием клавиши «OK» (*Menu*):
 - *Sending option* - настройки отправки сообщения
 - *Urgent* - немедленная отправка
 - *Delivery note* - уведомление об отправке
 - *Callback number* - не используется
 - *Signature* - подпись
 - *Clear all* - очистить поле сообщения
 - *Insert contact* - добавить контакт
 - *Insert number* - добавить номер
 - *Save* - сохранить
 - *Exit editor* - выход из редактора
 - *Use template* - использовать шаблоны сообщений
 - *Insert smiley* - добавить смайлы
 - *Writing language* - не используется

- *Prediction on* - не используется
- *Dictionary* - не используется

4. Нажать клавишу «OK» (*Send to*)
5. Выбрать нужный пункт меню клавишей джойстика и нажать клавишу «OK» (*Select*):
 - *Recently used* - ранее используемые номера
 - *Send to number* - отправить на номер
 - *Send to many* - отправить нескольким адресатам
6. Для отправки на номер выбрать пункт меню «Send to number» и набрать номер телефона в формате 777 или 778xxxxx (где xxxxx - номер телефона) и нажать клавишу «OK».
7. Для выхода из режима «Messages» нажать «End».

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом ☒ на дисплее или появлении надписи «Messages received», нажать клавишу «OK» (*Show*). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «End». Для вызова дополнительных функций нажать левую клавишу выбора (*Option*):

1. *Delete* - удалить
2. *Use detail* - использовать данные отправителя (номер, e-mail)
3. *Save* - сохранить
4. *Forward* - переслать
5. *Rename* - переименовать

Для чтения поступивших сообщений войти в меню сообщений «1. Messaging» выбрать пункт «2. Inbox» и нажать клавишу «OK» (*Select*), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «OK» (*Select*). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «End».

Для чтения сохраненных после отправки сообщений войти в меню сообщений «1. Messaging» выбрать пункт «4. Sent items» и нажать клавишу «OK» (*Select*), джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать клавишу «OK» (*Select*). Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «End».

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений «1. Messaging», выбрать пункт «1. Text messages» и нажать клавишу «OK» (*Select*), выбрать пункт «10. Delete messages» и нажать клавишу «OK» (*Select*). Появится меню для выбора объекта удаления:

1. *All* - удалить все
2. *All read* - удалить все прочитанные
3. *All unread* - удалить все непрочитанные.

Нажать клавишу «**OK**» (**Select**) появится меню для выбора удаляемых сообщений:

1. *Inbox* - входящие сообщения
2. *Sent Items* - отправленные сообщения
3. *Outbox* - исходящие сообщения
4. *Drafts* - черновики
5. *Archive* - архив сообщений.

Выбрать нужный пункт (или несколько), нажимая клавишу «**OK**» (**Select**), для удаления нажать правую клавишу выбора (**Done**) и клавишу «**OK**» (**Yes**).

ОТПРАВКА MMS

1. Для сообщения войти в меню «**1. Messaging**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт «**2. Multimedia messages**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт «**1. Create messages**» нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
2. При необходимости набрать с клавиатуры текст сообщения, затем нажать правую клавишу выбора (**Option**), появится меню:
 - *Recently used* - ранее используемые номера
 - *To phone number* - отправить на номер
 - *Send to e-mail address* - отправить на e-mail
 - *To many* - отправить сообщение на номер или электронные адреса
 - *Insert* - прикрепить к сообщению
 - *Image* - графическое изображение, картинка
 - *New image* - новое фото
 - *Sound clip* - аудиоклип
 - *New sound clip* - записать звуковой файл
 - *Video clip* - видеоклип
 - *Slide* - не используется
 - *Business card* - данные из списка контактов
 - *Calendar note* - заметки в календаре
 - *Delete* - удалить
 - *Edit subject* - название темы сообщения
 - *Clear all* - очистить поле сообщения
 - *Preview* - предварительный просмотр
 - *Slide list* - слайд-лист MMS-сообщений
 - *Slide timing* - время при слайд-демонстрации
 - *Place text first* - изменение слайд-листа
 - *Save* - сохранить
 - *More option* - другие опции

- *Insert contact* - добавить контакт
- *Insert number* - добавить номер
- *Messages details* - параметры сообщения

- *Exit editor* - выход из меню редактирования и автоматическое сохранение сообщения в памяти телефона
- *Insert smiley* - использовать смайлы
- *Writing language* - не используется
- *Prediction* - - не используется
- *Dictionary* - не используется

Выбрать нужный пункт и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

3. Выбрать пункт «**3. Insert**», джойстиком выбрать вид MMS-сообщения из сохраненных в «**Galery**», далее нажать клавишу «**OK**» (**Send**).
4. Далее ввести номер и нажать клавишу «**OK**» (**Select**):
Номер телефона для отправки используется в формате **777** или **778xxxxx** (где xxxxx - номер телефона).

РАБОТА С ГОЛОСОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

При поступлении нового голосового сообщения высвечивается уведомление на дисплее .

При получении уведомления о поступлении голосового сообщения (высвечивается на дисплее надпись «**New Voice Message**»). Для прослушивания сообщения набрать **979**, нажать клавишу «**Send**», после установления соединения следовать инструкциям автоответчика (пароль по умолчанию «1»), после пароля нажать клавишу #. Далее следовать инструкциям автоинформатора.

НАСТРОЙКА МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАВИШАМ (ЛЕВАЯ КЛАВИША ВЫБОРА «Go to»)

1. Нажать левую клавишу выбора «**Go to**»
2. Для добавления дополнительных пунктов нажать левую клавишу выбора (**Options**), нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
3. Джойстиком выбрать необходимый пункт меню и нажать клавишу «**OK**» (**Mark**) для выбора.
4. Можно выбрать сразу несколько пунктов меню, нажимая клавишу «**OK**» (**Mark**), (*повторное нажатие клавиши снимает выбор*).
5. Для подтверждения выбора нажать правую клавишу выбора (**Done**).
6. Нажать клавишу «**OK**» (**Yes**).

ДЛЯ СМЕНЫ ТИПА НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЕЙ ЗВУКА:

Для изменения профиля нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Setting**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**1. Profile**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать профиль звука:

1. *Normal* - со звуком

2. *Silent* - без звука
3. *Meeting* - при деловых встречах
4. *Outdoor* - вне помещений
5. *My profile 1* - мой профиль
6. *My profile 2* - мой профиль

Выбрать пункт нужный пункт меню и нажать клавишу «OK» (Select):

- *Activate* - активировать профиль
- *Personalize* - настроить профиль
 - ✓ *Incoming call alert* - выбор типа звукового оповещения при входящем звонке
 - ✓ *Ringtone* - мелодия звонка
 - ✓ *Incoming call video* - выбор видео при входящем вызове
 - ✓ *Ringtone volume* - громкость звонка
 - ✓ *Light indicator* - включение/отключение мерцающей подсветки дисплея при входящем вызове
 - ✓ *Vibrating alert* - установка виброзвонка
 - ✓ *Message alert tone* - выбор сигнала оповещения о получении и сообщения
 - ✓ *Keypad tone* - выбор звука клавиш телефона
 - ✓ *Warning tones* - звуковые предупреждения
 - ✓ *Alert for* - звуковое оповещение для определенной группы списка звонков
 - ✓ *Profile name* - переименовать контакт
- *Timed* - установить время деактивации звукового профиля

Для сохранения профиля звука нажать клавишу «OK» (Select)

WAP

Для того, чтобы воспользоваться услугой WAP необходимо нажать «Menu» или выбрать пункт меню «4. Minibrowser» и нажать клавишу «OK» (Select).

Для выхода удерживать клавишу «End».

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Для выбора изображения на дисплее нажать «Menu», выбрать пункт меню «1. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «1. Display setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать «Wallpaper», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Image», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать

графическое изображение в разделе «Gallery» и для подтверждения выбора нажать клавишу «OK» (Select).

Для изменения заставки на дисплее нажать «Menu», выбрать пункт меню «1. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «1. Display setting», выбрать пункт меню «2. Screen saver» и нажать клавишу «OK» (Select), выбрать тип заставки:

- *On* - включить
- *Off* - выключить
- *Select s.saver* - выбрать заставку
- *Time-out* - настройка времени включения заставки

Для сохранения выбора, нажать клавишу «OK» (Select).

Для изменения вида меню нажать «Menu», нажать левую клавишу выбора «Option», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «1. Main menu view», выбрать необходимый пункт меню:

- *List* - список
- *Grid* - сетка
- *Grid with labels* - сетка с названиями пунктов меню

Для подтверждения выбора нажать клавишу «OK» (Select).

Для настройки времени подсветки дисплея нажать «Menu», выбрать пункт меню «1. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «1. Display setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Backlight time-out» и нажать клавишу «OK» (Select), установить нужный режим:

- *Default* - по умолчанию
- *Customize* - установить свой режим

Для сохранения нажать клавишу «OK» (Select)

Для настройки экономичного режима расхода аккумуляторной батареи нажать «Menu», выбрать пункт меню «1. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «2. Display», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «1. Display setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «Sleep mode» и нажать клавишу «OK» (Select), установить режим «On» и нажать клавишу «OK» (Select):

НАСТРОЙКА ЗВУКА

Для выбора звукового оповещения дисплея нажать «Menu», выбрать пункт меню «1. Setting», нажать клавишу «OK» (Select), выбрать пункт меню «4.

Tone», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**Incoming call alert**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), установить нужный режим

- *Ringing* - оповещение звонком
- *Ascending* - постепенное увеличение громкости звонка при входящем вызове
- *Ring once* - оповещение звонком 1 раз
- *Beep once* - оповещение «бипом» 1 раз
- *Off* - отключить звуковое оповещение

Для подтверждения выбора нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

Для выбора мелодии нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**. Setting**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**4. Tone**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**Ringing tone**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать стандартную или загруженную мелодию и нажать клавишу «**OK**» (**Select**) для подтверждения выбора.

НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ:

Регулировка громкости звонка:

Производиться боковой клавишей.

Регулировка громкости динамика:

Во время разговора изменяется боковой клавишей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ BLUETOOTH:

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**1. Setting**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**3. Connectivity**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
2. Выбрать пункт меню «**1. Bluetooth**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
3. Далее выбрать необходимые настройки:
 - *Bluetooth* - включить/отключить функцию (выбрать пункт меню «**On**»)
 - *My phones visibility* - настройка «видимости телефона» гарнитуры (выбрать пункт меню «**Permanent visibl.**»)
 - o *Permanent visibl.* - постоянная видимость
 - o *Temporary visibl.* - временная видимость
 - o *Hidden* - «скрытый» режим

Нажать клавишу «**OK**» (**Select**) - функция включена.

Для передачи данных из списка контакта, выбрать номер контакта, нажать левую клавишу выбора (**Options**), выбрать пункт «**Send business card**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт «**Via Bluetooth**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать данные для передачи и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), после поиска Bluetooth-устройств и установления соединения, нажать клавишу «**OK**» (**Select**) для передачи.

Для передачи данных из раздела «**Gallery**», выбрать сохраненные изображения, музыкальные или видеоизображения и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**Send**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт «**Via Bluetooth**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), , после поиска Bluetooth-устройств и установления соединения, нажать клавишу «**OK**» (**Select**) для начала передачи.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Для изменения формата нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**1. Setting**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**5. Time and date**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать необходимый пункт меню:

1. *Clock* - настройка времени
2. *Date* - настройка даты
3. *Auto-update of date and time* - автоматический переход на новое время

Настройка времени и формата часов

Выбрать пункт меню «**Clock**» и далее выбрать:

- *Hide clock* - скрыть часы
- *Set the time* - не используется
- *Time zone* - не используется
- *Time format* - формат часов
 - *24-hour* - 24-часовой
 - *12-hour* - 12-часовой

Джойстиком выбрать необходимый пункт меню, для подтверждения выбора нажмите нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

Настройка даты

- Показать /скрыть дату

Выбрать пункт меню «**Date**» и далее выбрать:

- *Show Date* - показывать дату
- *Hide date* - скрыть дату

После выбора и нажмите нажать клавишу «**OK**» (**Select**) для подтверждения выбора.

- **Изменение формата даты**

Выбрать пункт меню «**Date**» и далее выбрать:

- *Date format* - вид даты
- *Date separator* - выбор разделителей даты

После выбора формата нажать клавишу «**OK**» (**Select**) для подтверждения выбора.

FM-РАДИО:

1. Присоединить наушники к телефону.
2. Для изменения формата нажать «**Menu**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**8. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**4. Radio**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**) - радио включено.
3. Для настройки нажать левую клавишу выбора (**Options**):
 - 1) *Turn off* - выключить радио
 - 2) *Save station* - сохранить частоту радиостанции
 - 3) *Station* - список радиостанции
 - 4) *Mono output* - моно-вывод звука
 - 5) *Set frequency* - установить частоту радиовещания
 - 6) *Loudspeaker* - включить громкую связь

Для удаления из списка сохраненных радиостанций, выбрать пункт меню «**Station**», и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), нажать левую клавишу выбора, и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**Delete station**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА:

На телефоне можно установить будильник, который будет активирован как при включенном, так и отключенном питании телефона.

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Organizer**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
2. Выбрать пункт меню «**1. Alarm clock**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
3. Выбрать и установить необходимые настройки:
 - *Alarm time* - установить время звонка (набрать нужное время с клавиатуры)
 - *Repeat alarm* - установить дату и время включения будильника
 - *Alarm tone* - выбор мелодии будильника
 - *Standard* - стандартные мелодии будильника
 - *Radio* - включение радио
 - *Gallery* - выбор мелодии из загруженных
 - *Snooze time-out* - установить время повторного включения будильника

КАЛЕНДАРЬ

В данном разделе можно записать какое-либо важное событие.

Для оповещения о занесенном в память телефона событии устанавливается сигнал оповещения.

1. Для открытия календаря нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Organizer**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
2. Выбрать пункт меню «**2. Calendar**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
3. Нажать левую клавишу выбора (**Options**), выбрать пункт меню «**1. Alarm**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

4. Нажать левую клавишу выбора «**Options**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
5. Двойстиком выбрать пункт меню «**Make a note**» и выбрать опцию и нажмите (**Select**):
 - *Meeting* - введите необходимые данные (название события, местонахождение, время начала/окончания, установка сигнала оповещения)
 - *Call* - введите необходимые данные (номер телефона, имя, время, установка сигнала оповещения)
 - *Birthday* - введите необходимые данные (имя именинника, год и дата рождения, установка сигнала оповещения)
 - *Memo* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
 - *Reminder* - введите необходимые данные (событие и время окончания, установка сигнала оповещения)
5. Нажать клавишу «**OK**» (**Select**) для сохранения события.

Для выбора или изменения других опций левой клавишей выбора (**Option**) можно выбрать или изменить следующие опции:

- *Week View* - просмотр списка заметок
- *Make a note* - составление новой записи
- *Go to date* - перейти к сегодняшней дате
- *Settings* - установка даты, времени для события
- *Go to to-do list* - список дел, которые необходимо сделать

TO-DO-LIST- СПИСОК ВАЖНЫХ ДЕЛ

В данном разделе можно сохранить до 30 заметок на определенное число.

1. Для этого нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Organizer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**4. To-do-list**», нажать клавишу «**OK**» (**Add note**), ввести текст, нажать клавишу «**OK**» (**Save**), далее выбрать приоритет заметки:
 - *High* - высокий
 - *Medium* - средний
 - *Low* - низкий
 2. Затем установить дату и время напоминания (набрать с клавиатуры), выбрать тип оповещения:
 - *No Alarm* - без оповещения
 - *Silent* - без звука
 - *With tone* - со звуков (выбор оповещения)
- Нажать клавишу «**OK**» (**Select**) для сохранения настроек.

TIMER - СЧЕТЧИК ОБРАТНОГО ВРЕМЕНИ

Установка определенное время до 99 часов 59 минут для обратного отсчета, по истечении данного периода времени телефон оповестит об этом звуковым оповещением.

Для установки времени счетчика нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Organizer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**6. Countdown timer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

После установки времени вести текст и нажать клавишу «**OK**» (**Start**) для включения таймера.

STOPWATCH - СЕКУНДОМЕР

Для установки секундомера необходимо следующее: для установки времени нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**7. Organizer**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**7. Stopwatch**», нажать клавишу «**OK**», выбрать пункт меню «**2. Split time**», нажать клавишу «**OK**» (**Start**)

ДИКТОФОН (3 мин.)

Для записи нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**8. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**5. Voice recorder**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), правой клавишей выбора (**Back**) остановить запись – запись будет сохранена.

Для прослушивания нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**8. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**5. Voice recorder**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), нажать левую клавишу выбора «**Option**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**Recording list**», выбрать запись (запись сохраняется в «**Gallery**», в папке «**Recordings**») и нажать клавишу «**OK**» (**Select**).

Для изменения других опций после выбора записи использовать левую клавишу выбора (**Option**):

- *Delete* - удалить
- *Send* - отправить
- *Rename* - переименовать
- *Use tone* - использовать для звукового оповещения
- *Details* - информация о файле
- *Type of view* - виды меню «Записи»
- *Sort* - отсортировать записи
- *Mark* - пометить запись

РАБОТА С КАМЕРОЙ:

Фотографирование:

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**8. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), джойстиком выбрать «**1. Camera**» камера автоматически перейдет в режим работы в режиме «**Фото**».
2. При фотографировании используется режим «**Capture**».
3. Выбор режима «**Photo**» и «**Video**» производится при помощи клавиши джойстика ▼.
4. Выбрать объект, приближение или удаление осуществляется клавишами джойстика ◀ ▶.
5. Для установки дополнительных параметров фотосъемки нажать левую клавишу выбора (**Option**):
 1. *Video* - включение режима видео
 2. *Night mode on* - включение режима ночной съемки
 3. *Flash on* - включение вспышки
 4. *Self-timer* - установка таймера для начала фотографирования
 5. *Image sequence on* - фотографирование серией
 6. *Open Gallery* - открыть галереи (фото, изображения, заставки)
 7. *Setting* - настройки
 1. *Image quality* - качество съемки
 2. *Image size* - размер фотоснимка (разрешение)
 3. *Video clip quality* - качество видеосъемки
 4. *Video clip length* - установка размера видеосъемки
 5. *Camera sound* - звуки камеры
 6. *Default title* - название фотографии после сохранения
 7. *Image and video storage* - установка пути для сохранения фотографий и видеоклипов
 8. *Default mode* - выбор режима съемки при включении камеры (видео или фото - режим по умолчанию)
6. Навести на объект, и нажать клавишу «**OK**» (**Capture**).
7. Для удаления фотографии нажать «**OK**» еще раз. Для сохранения нажать правую клавишу выбора (**Back**)

Видеосъемка:

1. Нажать «**Menu**», выбрать пункт меню «**8. Media**» и нажать клавишу «**OK**» (**Select**), джойстиком выбрать «**1. Camera**» камера автоматически перейдет в режим работы в режиме «**Видео**».
2. При фотографировании используется режим «**Record**».
3. Изменить режим «**Photo**» на «**Video**» при помощи клавиши джойстика ▼ или для этого нажать левую клавишу выбора «**Option**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**), выбрать пункт меню «**Video**», нажать клавишу «**OK**» (**Select**).
4. Выбрать объект, приближение или удаление осуществляется клавишами

джойстика ◀ ▶.

5. Для установки дополнительных параметров видеосъемки нажать левую клавишу выбора (**Option**):

1. **Still image** - включение режима «Фото»
2. **Mute** - включение/отключение микрофона
3. **Flash on** - включение/отключение вспышки
5. **Image sequence on** - фотографирование серий
6. **Open Gallery** - открыть галерею (фото, изображения, заставки)
7. **Setting** - настройки
 1. *Image quality* - качество съемки
 2. *Image size* - размер съемки
 3. *Video clip quality* - качество видеосъемки
 4. *Video clip length* - установка размера видеосъемки
 5. *Camera sound* - звуки камеры
 6. *Default title* - название фотографии после сохранения
 7. *Image and video storage* - установка пути для сохранения фотографий и видеоклипов
 8. *Default mode* - выбор режима съемки при включении камеры (видео или фото - режим по умолчанию)

6. Навести на объект, и нажать клавишу «OK» (**Record**).
7. Для удаления видео нажать левую клавишу выбора «Option» «OK» еще раз. Для сохранения нажать правую клавишу выбора (**Back**)
- 8.

Просмотр фотографий:

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню «6. Gallery» и нажать клавишу «OK» (**Select**).
2. Выбрать пункт «1. Images» и нажать клавишу «OK» (**Select**), выбрать фотографию и нажать клавишу «OK» (**Open**).
5. Для редактирования фотографии нажать левую клавишу выбора (**Options**):

1. *View full screen* - полноэкранный просмотр
2. *Delete* - удалить фотографию
3. *Send* - отправить
4. *Rename* - переименовать
5. *Zoom* - увеличение масштаба
6. *Set contrast* - установка контрастности
7. *Edit image* - редактировать фото

Активируется левой клавишей выбора (**Option**)

- *Insert text* - вставить текст
- *Insert frame* - вставить текст
- *Insert clip-art* - использовать клипарты
- *Inert image* - заменить фото

- *Crop image* - «обрезка» изображения
8. *Print* - не используется
 9. *Use image* - установить фоном дисплея, присвоить контакту
 - o *Set as wallpaper* - использовать на дисплее
 - o *Set as screensaver* - использовать как заставку
 - o *Set as contact image* - присвоить контакту
 10. *Details* - дополнительные параметры и информация об изображении
 11. *Open in sequence* - открыть последовательность

Просмотр видео:

1. Нажать «Menu», выбрать пункт меню «6. Gallery» и нажать клавишу «OK» (**Select**).
2. Выбрать пункт «2. Video clips» и нажать клавишу «OK» (**Select**), выбрать видео и нажать клавишу «OK» (**Open**).
5. Для изменения дополнительных настроек видео нажать левую клавишу выбора (**Options**):

1. *View full screen* - полноэкранный просмотр
2. *Delete* - удалить фотографию
3. *Send* - отправить
4. *Rename* - переименовать
5. *Mute audio* - включить/отключить звук
6. *Set contrast* - установка контрастности
7. *Use image* - установить фоном дисплея, присвоить контакту
 - o *Set as screen saver* - использовать как заставку
 - o *Set as inc.call video* - использовать при входящем вызове
 - o *Set as contact video* - присвоить контакту
8. *Details* - дополнительные параметры и информация об изображении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. **Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].**

3. Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

- дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Send]. **После ответа абонента №2 нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.**

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[0]+[2]+[Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[6]+[7]+[Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Send] - включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send] - выключено.

Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888!

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареями. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.

Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте соединительный шнур в терминал. Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батарей;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Служба поддержки абонентов: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированный пакетов обслуживания (IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж)
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)
- 5.

www.idknet.com

