

# Руководство пользователя LG VX8700 (русское меню)



## Общий вид терминала



1. Наушник. Позволяет Вам слышать собеседника.
2. Верхняя крышка телефона. Откройте, чтобы ответить на входящий вызов или завершить входящий вызов (настройка данных опций производится в основном меню настроек Settings > Answer Options > Call Settings).
3. Жидкокристаллический дисплей.
4. Левая функциональная кнопка. Нажмите, чтобы получить доступ к меню обмена сообщениями в режиме ожидания. Также выполняет функции, указанные в нижнем левом углу дисплея.
5. Кнопки регулировки громкости. Позволяют регулировать громкость звонка в режиме ожидания или громкость голоса собеседника в режиме разговора.
6. Кнопка CLR (очистить). Удаляет последние введенные символы. Нажмите и удерживайте, чтобы удалить все символы. Также при просмотре меню позволяет Вам подняться на один уровень меню вверх.
7. Кнопка активации голосовых команд.

8. Кнопка Send (позвонить). Нажмите, чтобы позвонить, либо ответить на входящий звонок.
9. Кнопка вкл/выкл вибро-режима (нажмите и удерживайте 3 сек).
10. Многофункциональные навигационные кнопки (джойстик). Используются для быстрого доступа к передаче сообщений, беспроводной сети, истории вызовов, а также для навигации по меню телефона.
11. Правая функциональная кнопка. Нажмите, чтобы получить доступ к списку контактов в режиме ожидания. Также выполняет функции, указанные в нижнем левом углу дисплея.
12. Кнопка ОК. Используйте, чтобы получить доступ к главному меню в режиме ожидания и подтвердить то или иное действие.
13. Кнопка активации/деактивации громкой связи.

14. Кнопка END (завершить). Нажмите и удерживайте, чтобы вкл\выкл. телефон. Нажмите, чтобы завершить вызов. Также возвращает к режиму ожидания.

15. Алфавитно-цифровая клавиатура. Используется для ввода цифр, букв, других символов, а также для быстрого перемещения по пунктам меню.

16. Кнопка включения камеры. Используется для быстрого доступа к функциям камеры. Нажмите кнопку камеры, чтобы сделать снимок.

17. Объектив фотокамеры.



Вид слева

Вид справа



## Общий вид меню телефона

**Внимание! Меню Вашего телефона может незначительно отличаться**

1. Контакты
1. Новый контакт
2. Список контактов
3. Группы
4. Быстрые наборы
5. Моя визитная карточка
2. История звонков
1. Пропущенные звонки
2. Полученные звонки
3. Набранные звонки
4. Все звонки
5. Таймеры звонков
3. Передача сообщений
1. Голосовая почта
2. Новые сообщения
3. Входящие
4. Отправленные
5. Черновики
6. Веб-сигналы
7. Электронная почта
8. IM & Chat
Получить новые
Онлайн IM
Мессенджер
9. Короткие коды
4. Беспроводная сеть
5. Музыка и медиа
1. TELUS Мобильная музыка
1. Аудиоплеер
2. Мой плейлист
2. Тоны и звуки
1. Скачать новые рингтоны
2. Мои рингтоны
3. Мои звуки
3. Картинки и видео
1. Скачать новые изображения
2. Скачать новое видео
3. Мои изображения
4. Мои видео
5. Сделать снимок
6. Записать видео
4. Телевидение и радио

Скачать новое
Рация TELUS
TELUS мобильное телевидение
5. Информация о памяти
6. Магазин
7. Игры и приложения
1. Игры
2. Инструменты
3. Услуги GPS
8. Инструменты
1. Голосовые Команды
2. Калькулятор
3. Календарь
4. Будильник
5. Мировые часы
6. Блокнот
7. Расширенный калькулятор
8. Запоминающее устройство
9. Параметры и настройки
1. Меню Bluetooth
1. Добавить новое устройство
2. Настройки звука
1. Основная громкость
2. Звуки вызовов
3. Сигналы
4. Громкость клавиатуры
5. Сервисные сигналы
6. Питание Вкл\выкл
3. Настройки дисплея
1. Баннер
2. Лампа подсветки
3. Обои
4. Шрифты
5. Формат часов
6. Формат времени
7. Переднее выравнивание
4. Игры и приложения
1. Настройки лампы подсветки
2. Громкость
3. Уведомления
4. Другие
5. Настройки телефона
1. Авиарежим
2. Установить горячие клавиши

3. Голосовые команды
4. Язык
5. Местоположение
6. Безопасность
7. Выбор системы
8. Выбор NAM
9. Авто-NAM
0. Данные/Факс Система*
6. Настройки звонков
1. Варианты ответа
2. Авто-повтор
3. Способ ТТУ
4. Быстрый набор
7. Память
1. Настройки сохранений
2. Память телефона
3. Память карты
8. Информация о телефоне
1. Мой номер
2. Версия SW/HW
3. Легенда символов

## Основные функции телефона

### Совершение звонков

1. Удостоверьтесь, что телефон включен. В противном случае нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд.
2. Введите номер телефона.
3. Нажмите .
4. Нажмите дважды , чтобы повторно набрать последний номер телефона, на который Вы звонили, или от которого Вы приняли, или пропустили звонок (сохраняются последние 270 номеров в списке истории звонков).

### Прием входящих звонков

1. Когда телефон звонит или вибрирует, есть четыре способа ответить на входящий звонок, в зависимости от вариантов ответа на звонок в меню настроек (Меню > Настройки > Настройки вызова > Опции ответа):
  - Крышка открыта (ответ при открытии крышки телефона/ответ при нажатии на кнопку );
  - Любой клавишей (ответ любой кнопкой);
  - Нажмите на клавишу Send (при нажатии на Send)

- Переговорное устройство (ответ при помощи гарнитуры Handsfree)

Если Вы нажмете на левую функциональную кнопку , звук входящего звонка и виброзвонок будут автоматически приглушены.

Если Вы нажмете на правую функциональную кнопку , звонок будет проигнорирован и перенаправлен в голосовую почту, если данная услуга активирована.

2. Нажмите , чтобы завершить вызов.

### Блокировка телефона

Позволяет заблокировать Ваш телефон. Для разблокировки требуется пароль из 4 цифр

#### Внимание!

По умолчанию пароль последние 4 цифры Вашего номера телефона или 0000. Вы можете изменить этот пароль в меню безопасности. Не забудьте записать данный пароль! Если Вы не знаете, либо забыли пароль, обратитесь к своему поставщику услуг.

### Список контактов

Доступ к списку контактов:

1. Нажмите кнопку Меню.
2. Нажмите  Контакты.
3. Выберите подменю:
  1. Новый контакт
  2. Телефонная книга
  3. Группы
  4. Быстрый набор
  5. Мой номер карты

### Сохранение контакта

Ваш телефон может сохранить до 1000 записей контактов. В одном контакте могут храниться в общей сложности пять номеров телефона и два адреса электронной почты, а имя каждого контакта может содержать 32 символа.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку Меню, , ;
2. Введите имя для нового контакта и нажмите джойстик вниз;
3. Выберите поле, согласно типу сохраняемого номера телефона Мобил. 1, Дом, Работа, Email 1.
4. Прокрутите меню добавления контакта вниз для редактирования дополнительной информации.
5. Нажмите  «Сохран.», чтобы сохранить изменения.

### Просмотр истории звонков

1. Нажмите кнопку Меню;
2. Нажмите  Вызовы.

3. Выберите подменю: пропущ. вызовы, принятые вызовы, исходящий вызовы, все вызовы.


1. Нажмите , чтобы просмотреть пропущенные звонки, или нажмите , чтобы просмотреть входящие звонки, нажмите , чтобы просмотреть набранные звонки, нажмите , чтобы просмотреть все вызовы, или нажмите , чтобы просмотреть таймеры звонков.

2. Для пролистывания списка используйте .

### Отправка SMS сообщения

1. Нажмите кнопку Меню, , , .
2. Нажмите правую функциональную кнопку  Добавить, выберите получателя из: Телефонной книги/ Вызовов/Групп и нажмите .
3. Нажмите  и напечатайте Ваш текст сообщения,
4. Для отправки нажмите  Отпр, чтобы отправить сообщение.

### Установка карты памяти MicroSD.

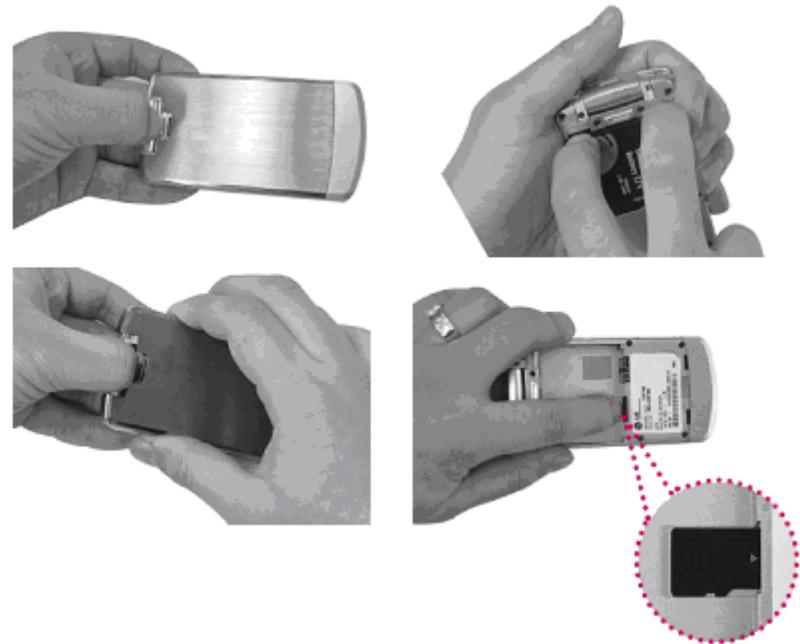

## Установка и заряд аккумуляторной батареи.



**Внимание:** При зарядке новой аккумуляторной батареи рекомендуется произвести 3 цикла полной зарядки/полной разрядки батареи для получения большего времени работы аккумуляторной батареи в дальнейшем.

- Для увеличения срока службы батареи её необходимо периодически полностью разряжать. Заряжать батарею можно по мере необходимости, это не сказывается на емкости батареи.



Чтобы зарядить батарею:

- Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт. - Вставьте соединительный шнур в терминал. Заряжайте терминал не менее 2-х часов.

- После того, как заряд батареи будет полон, выключите зарядное устройство из сети. В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

- Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта. Наличие ЗУ и документов на терминал обязательно.

### Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала, не выполнив правильную процедуру выключения телефона;
- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;
- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;
- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;
- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

## Дополнительные функции сети

**1. Автоматическое определение номера (АОН).** № звонящего высвечивается на экране терминала.

**2. Ожидание вызова.** Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk] или [Send]. Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

**3. Трёхсторонняя связь.** Организация разговора одновременно с двумя абонентами: дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Talk] или [Send]. После ответа абонента №2 нажатием [Talk] или [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

### 4. Переадресация вызова.

**4.1. Немедленная переадресация.** [\*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или [Send] - выключено.

**4.2. Переадресация по «занято».** [\*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] или [Send] - выключено.

**4.3. Переадресация по «нет ответа».** [\*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова. [#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено.

**4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа».** [\*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено. Услуга переадресация вызова активируется оператором связи по заявке клиента.

**5. Анти-АОН.** Услуга позволяет абоненту сети IDC, при исходящем звонке на мобильный телефон скрывать свой номер, т.е. Ваш номер телефона не будет определяться на дисплее телефона, на который Вы звоните. Заказать услугу можно у оператора в любом Центре Связи IDC или посредством АССА, позвонив на короткий номер 888. Услуга платная.

### 6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок

\*52 (номер абонента). Например: Набрав \*52 77XXXXXX, абонент тем самым заказывает сервис Анти-АОН на текущий звонок на номер 77XXXXXX. Одновременно с вызовом активируется Анти-АОН и номер телефона абонента не определяется. Услуга платная.

### 7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок (при заказанной услуге Анти-АОН на месяц)

\*51 (номер телефона). Например: Набрав \*51 77XXXXXX, абонент тем самым заказывает разовый сервис на текущий звонок на номер 77XXXXXX и номер телефона абонента определяется. Услуга платная.

## Дополнительные услуги сети

**Услуга Мобильный перевод** позволяет абонентам тарифных планов IDC и Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета на лицевой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного перевода наберите номер 880 и действуйте согласно указаний автоинформатора. Услуга предоставляется только абонентам с пакетами обслуживания IDC и Свобода.

**Услуга Гудок** позволяет абонентам заменить стандартный гудок ожидания на шуточную фразу или музыкальную композицию и приветствовать друзей по-особенному. «Гудок» - это услуга для приятного начала любого телефонного разговора, ритм в котором Вы создаете сами, по-своему вкусу.

**Услуга Мои номера.** С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных для Вас номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 50%. Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или телефонной сети общего пользования ПМР.

**SMS/MMS пакеты.** Любите общаться посредством SMS - сообщений? Тогда это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, Вы сможете отправлять больше сообщений, а платить – меньше. Приобрести любой SMS пакет можно непосредственно со своего телефона. Ограничений на количество подключаемых пакетов нет.

### Вам звонили

При помощи услуги «Вам звонили» абоненту на его телефон в виде SMS-сообщения приходит информация о поступивших на его номер звонках в то время, когда его телефон был выключен, находился вне зоны действия сети или не отвечал на входящие вызовы. После включения телефона и регистрации в сети абонент получает SMS-сообщение с номерами звонивших абонентов, количеством звонков и временем последнего звонка. Абонент получает информацию о пропущенных вызовах за последние 3-е суток.

### На связи

При помощи услуги «На связи» абонент, оказавшись в сети, в случае если телефон был отключен, абонент находился вне зоны доступа или не отвечал на входящий вызов, сообщает тем, кто ему не дозвонился, что он в сети, недозвонившиеся абоненты получают SMS-сообщение: «Абонент номер 77X XXXXX появился в сети!»

### Позвони мне

Если нет возможности оперативно пополнить счет, воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому абоненту, что ждете его звонка. И этот абонент получит на свой телефон сообщение с просьбой перезвонить на Ваш номер.

Чтобы отправить SMS запрос наберите:

887# номер абонента IDC и нажмите кнопку вызова (send, talk и т.д.)

Пример: Вы со своего телефона с номером 077XXXXXX набираете: 887#77YYYYYY [send] или 887#077YYYYYY [send]

В случае успешной отправки запроса вы услышите сообщение автоинформатора «Услуга введена», а абонент с номером 0777YYYYY получит SMS сообщение: «Абонент 0777XXXXX просит перезвонить ему»

### Звонок за счет собеседника

Для звонков другому абоненту за его счет необходимо:

- позвонить на короткий номер 808;

- ввести номер вызываемого абонента, следуя инструкции автоинформатора (номер абонента в формате 0 XXX XXXXX #).

Вызываемому абоненту поступает входящий звонок, АОН – номер вызывающего абонента. При ответе на звонок абоненту будет предложено принять вызов за свой счет: «Абонент 77x xxxxx просит принять звонок за Ваш счет. Чтобы принять звонок, нажмите – 1, чтобы отказаться, нажмите – 2».

При согласии оплатить разговор устанавливается соединение между абонентами. При отказе вызываемого абонента от оплаты разговора вызывающий абонент получает сообщение автоинформатора: «Абонент xxx xxxxx отказался принять Ваш звонок за свой счет».

Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы можете на сайте компании [www.idknet.com](http://www.idknet.com).

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888 ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ IDC. ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ.**

## Краткий справочник IDC

Служба поддержки абонентов мобильной связи: 1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

1. 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.
2. 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов обслуживания (IDC-7, IDC-10, IDC-15, IDC-20, IDC-30, IDC-50, IDC-Престиж, Свобода).
3. 883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple».
4. 888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА).



[www.idknet.com](http://www.idknet.com)