Samsung Galaxy S3 i535pp

Руководство пользователя.

Внешний вид.

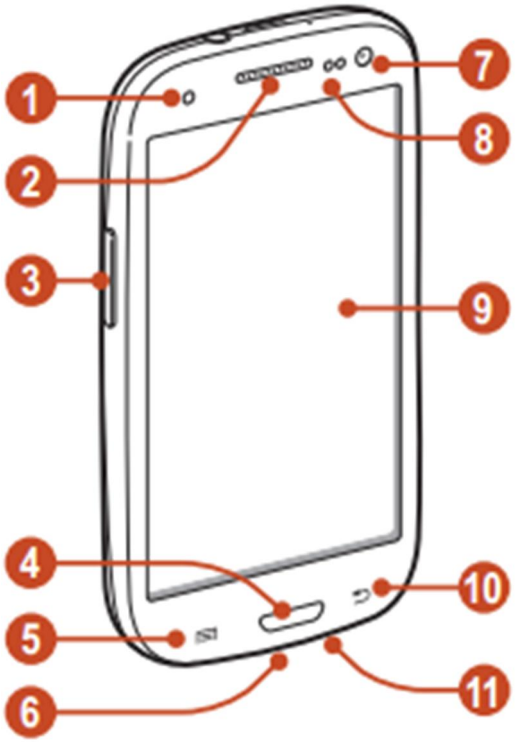

Номер	Функция
1	Служебный индикатор
2	Динамик
3	Клавиша громкости
4	Клавиша «Главный экран»
5	Клавиша параметров
6	Многофункциональный разъем
7	Фронтальная камера
8	Датчик расстояния/светочувствительности
9	Сенсорный экран
10	Клавиша «Назад»
11	Микрофон

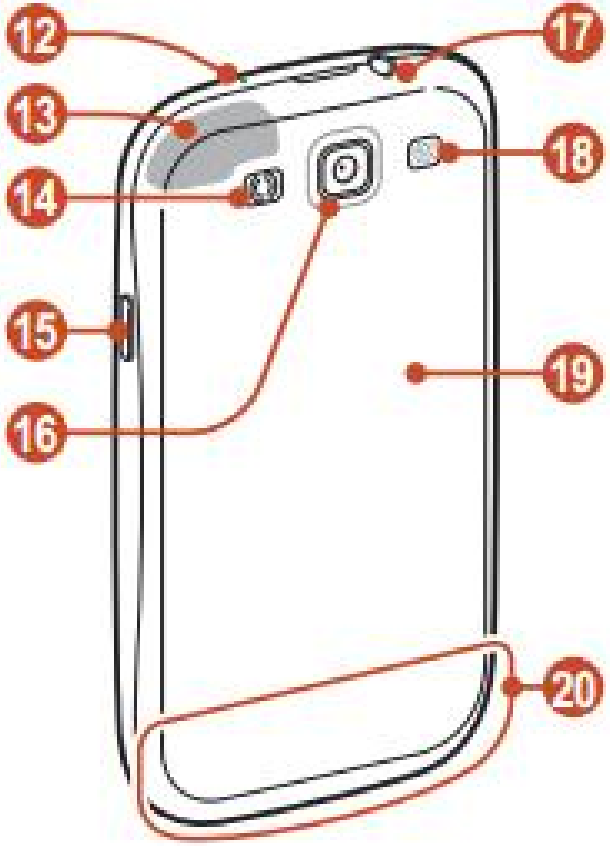

Номер	Функция
12	Микрофон[1]
13	GPS-антенна[2]
14	Вспышка
15	Клавиша питания/перезагрузки/блокировки
16	Основная камера
17	Разъем гарнитуры
18	Внешний динамик
19	Крышка аккумулятора
20	Основная антенна

Зарядка с помощью зарядного устройства.

Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

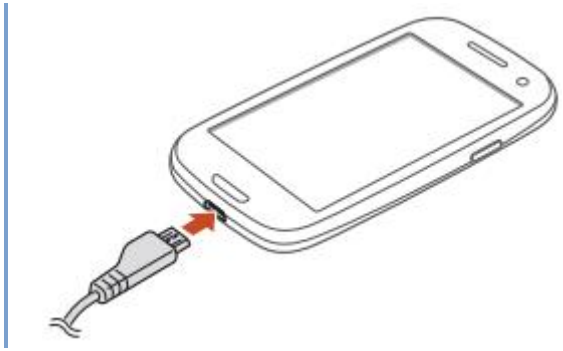

Вставка карты памяти.

1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.
3. Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме для карт памяти.
4. Закройте крышку аккумулятора.

Клавиши.

Клавиша	Функция
Питание/ Перезагрузка[1]/ Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); переход к параметрам устройства (нажмите и удерживайте); перезагрузка устройства (нажмите и удерживайте в течение 8–10 секунд); выключение и блокировка сенсорного экрана или включение экрана.
Параметры	Вывод списка параметров, доступных на текущем экране; на главном экране — запуск приложения поиска (нажмите и удерживайте); вызов окна с полем для поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте).
Главный экран	Возврат на главный экран; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте); запуск приложения S Voice (нажмите дважды).
Назад	Возврат на предыдущий экран.
Громкость	Регулировка громкости устройства.

Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung.

1.Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния в текстовом поле и перетащите ее вниз.

2. Выберите пункт **Выбор метод ввода → Настройка методов ввода**, затем коснитесь значка ⚙ рядом с **Клавиатура Samsung → Типы вертикал. клавиатуры** → тип клавиатуры.

3. Введите текст, выбрав буквенно-цифровые символы.

Также можно использовать следующие клавиши:

Номер	Функция
1	Изменение регистра.
2	Изменение режима ввода текста.

Номер	Функция
3	Доступ к параметрам клавиатуры Нажмите и удерживайте значок чтобы переключиться в режим рукописного ввода, голосового ввода текста или доступа к содержимому буфера обмена.
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Ввод точки; вывод панели символов (нажмите и удерживайте).
7	Ввод пробела.

Копирование и вставка текста.

1.Коснитесь текста и удерживайте его.

2.Чтобы выбрать текст для копирования, перетащите значок или .

3.Чтобы добавить текст в буфер обмена, коснитесь значка .

4.В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.

5.Коснитесь значка → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Значки состояния.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Уровень сигнала
G	Установлено соединение с сетью GPRS
E	Установлено соединение с сетью EDGE
H	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с точкой доступа Wi-Fi
	Включена функция Bluetooth
	Используются службы на основе GPS
	Выполняется вызов

Значок	Описание
	Пропущенный вызов
	Устройство подключено к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое сообщение
	Включен будильник
	Роуминг (вне домашней сети)
	Включен профиль «Без звука» (вибрация)
	Включен профиль «Без звука» (звук приглушен)
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание
	Уровень заряда аккумулятора

Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней.

1.В списке приложений выберите пункт **Настройки → Wi-Fi**. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа **Wi-Fi**.

2.Выберите точку доступа.

3.Введите пароль для подключения к точке доступа (при необходимости).

4.Выберите пункт **Подключиться**.

Bluetooth.

Включение Bluetooth.

В списке приложений выберите пункт **Настройки** и перетащите ползунок **Bluetooth** вправо.

Отправка данных через Bluetooth.

1.Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.

2.Выберите параметр отправки по Bluetooth.

3.Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.

Прием данных по Bluetooth.

1.В списке приложений выберите пункт **Настройки → Bluetooth**, затем установите флажок рядом с вашим устройством.

2.При появлении запроса выберите пункт **Да**, чтобы использовать один PIN-код Bluetooth, либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **OK** (при необходимости).

3.Выберите пункт **Принять**, чтобы подтвердить подключение между двумя устройствами.

Выполнение вызова.

1.В списке приложений выберите пункт **Телефон → Клавиатура**, и введите код страны и номер телефона.

2.Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .Чтобы выполнить видеовызов, коснитесь значка .

3.Выберите приложение для выполнения вызова (при необходимости).

4.Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова.

Ответ на вызов.

1.При входящем вызове коснитесь значка и перетащите палец за пределы большого круга.

2. Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова.

Отклонение вызова.

1. При входящем вызове коснитесь значка и перетащите палец за пределы большого круга.

Отправка SMS-сообщений.

1.В списке приложений выберите пункт **Сообщения →** .

2. Добавьте получателей одним из следующих способов:

● Введите номера телефона вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.

● Выберите номера из списков вызовов, сообщений или контактов, прикоснувшись к значку

3. Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вставить смайлик**.

3.Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка

Создание контакта.

1.В списке приложений выберите пункт **Контакты → Контакты →** .
2.Выберите область памяти.
3.Введите сведения о контакте.
4.Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Настройка клавиш быстрого набора.

1.В списке приложений выберите пункт **Контакты → Контакты**.
2.Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройка быстрого набора**.
3.Выберите номер ячейки → контакт.

Создание группы контактов.

1.В списке приложений выберите пункт **Контакты → Группы**.
2.Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать**.
3.Введите имя группы и настройте ее параметры.
4.Добавьте участников в группу.
5.Выберите пункт **Сохранить**.

Поиск контакта.

1.В списке приложений выберите пункт **Контакты → Контакты**.
2.Прокрутите список контактов вверх или вниз.
3. Выберите контакт.

Камера.

Фотосъемка.

1.В списке приложений выберите пункт **Камера**.

2.Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

Номер	Функция
1	Изменение настроек камеры.
2	Просмотр сделанных снимков.
3	Фотосъемка.
4	Ярлыки. • : выбор режима эффектов. • : изменение режима съемки ▶ стр. 72. • : изменение настроек вспышки; можно вручную включать и выключать вспышку либо настроить камеру на использование вспышки, если это необходимо. • : переключение к передней камере для съемки автопортрета. Можно добавлять и удалять ссылки для часто употребляемых параметров ▶ стр. 79.
5	Просмотр хранилища.
6	Переключение на видеокамеру.

3.Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра. Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.

4. Для выполнения снимка коснитесь значка . Снимок будет сохранен автоматически.

Запись видео.

1.В списке приложений выберите пункт **Камера**.

2.Перетащите ползунок, чтобы переключиться к видеокамере.

3.Наведите камеру на объект съемки и сделайте нужные настройки.

Номер	Функция
1	Изменение настроек видеокамеры.
2	Просмотр видеозаписей.
3	Запись видео.
4	Ярлыки. • : выбор режима эффектов. • : изменение режима записи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения). • : изменение настроек вспышки. • : переключение к передней камере для записи автовидео. Можно добавлять и удалять ссылки для часто употребляемых параметров ▶ стр. 79.
5	Просмотр хранилища.
6	Переключение на камеру.

4.Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра. Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.

5.Чтобы начать запись, коснитесь значка .

● Чтобы изменить точку фокусировки, коснитесь экрана в другом месте. Чтобы выполнить фокусировку на центральной точке кадра, коснитесь значка .

● Для захвата изображения из видео при записи, коснитесь значка . Эта функция не работает, когда включена стабилизация изображения.

6.Чтобы остановить запись, коснитесь значка . Видео будет сохранено автоматически.

Просмотр изображений.

1.В списке приложений выберите пункт **Галерея**.

2.Выберите папку → изображение.

Воспроизведение видео.

1.В списке приложений выберите пункт **Галерея**.

2.Выберите папку → видео для просмотра (отмечается значком .

3.Коснитесь значка чтобы начать воспроизведение.

Воспроизведение музыки.

1.В списке приложений выберите пункт **Музыка**.

2.Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

Голосовой поиск.

1 В списке приложений выберите пункт **Голосовой поиск**.

2.Произнесите ключевое слово в микрофон устройства. Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.

3.Выберите нужный результат поиска.

Запись голосовых заметок.

1.В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.

2.Чтобы начать запись, коснитесь значка .Чтобы приостановить запись, коснитесь значка .

3.Говорите в микрофон устройства.

4.По окончании коснитесь значка . Заметка будет сохранена автоматически.

5.Коснитесь значка , чтобы перейти к списку голосовых заметок.

Предупреждение: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ изменение версии ПО оборудования может привести к частичной или полной потере работоспособности оборудования и информации, хранимой в устройстве. В случае изменения версии ПО оборудования Оператор не несет ответственности за работоспособность оборудования и сохранение его пользовательских характеристик. Несанкционированное изменение версии ПО влечет аннулирование гарантийных обязательств.

Допозлнительные функции

1. Автоматическое Определение Номера (АОН).
Номер звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова. Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Talk] или [Send]. Определив приоритет, отключить одного из абонентов, нажав [End].

3. Трехсторонняя связь. Организация разговора одновременно с двумя абонентами: дозвонившись до абонента №1, набрать № тел. второго абонента и нажать [Talk] или [Send]. После ответа абонента №2 нажать [Talk] или [Send].

4. Переадресация вызова.

4.1. Немедленная переадресация. [*]+[0]+[2]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[0]+[2]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.2. Переадресация по «занято». [*]+[6]+[7]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[6]+[7]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.3. Переадресация по «нет ответа». [*]+[6]+[1]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. Поступающие звонки будут переведены, если Ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова. [#]+[6]+[1]+[Talk] или [Send] - выключено.

4.4. Переадресация по «занято» и «нет ответа». [*]+[2]+[1]+[0]+[№ телефона для переадресации]+[Talk] или [Send] - включено. [#]+[2]+[1]+[0]+[Talk] или [Send] - выключено.

5. Анти-АОН. Услуга позволяет скрывать свой номер, т.е. Ваш номер телефона не будет определяться на дисплее телефона, на который Вы звоните. Услуга платная.

6. Активация услуги Анти-АОН на один звонок
*52 (номер абонента). Одновременно с вызовом активируется Анти-АОН и номер телефона абонента не определяется. Услуга платная.

7. Деактивация услуги Анти-АОН на 1 звонок (при заказанной услуге Анти-АОН на месяц)
*51 (номер телефона). Одновременно с вызовом деактивируется Анти-АОН и номер телефона абонента определяется. Услуга платная.

Дополнительные услуги сети

Мобильный перевод. Позволяет абонентам тарифных планов IDC и Свобода переводить денежные средства со своего лицевого счета на лицевой счет другого абонента. Для осуществления Мобильного перевода наберите номер 880 и действуйте согласно указаний автоинформатора.

Гудок. Позволяет абонентам заменить стандартный гудок ожидания на шуточную фразу или музыкальную композицию и приветствовать друзей по-особенному. «Гудок» - это услуга для приятного начала любого телефонного разговора, ритм в котором Вы создаете сами по-своему вкусу.

Мои номера. С услугой "Мои номера" выбирайте 3 самых важных для Вас номера и звоните на выбранные номера со скидкой до 50%.
Выбрать можно номера мобильной сотовой сети IDC или телефонной сети общего пользования ПМР.

SMS/MMS пакеты. Любите общаться посредством SMS - сообщений? Тогда это предложение для Вас! Заказав SMS пакеты, Вы сможете отправлять больше сообщений, а платить – меньше. Приобрести любой SMS пакет можно непосредственно со своего телефона по номеру 888. Ограничений на количество подключаемых пакетов нет.

Позвони мне. Если нет возможности оперативно пополнить счет, воспользуйтесь услугой «Позвони мне», сообщите другому абоненту, что ждете его звонка. И этот абонент получит на свой телефон сообщение с просьбой перезвонить на Ваш номер. Чтобы отправить SMS запрос наберите: 887# номер абонента IDC и нажмите кнопку вызова (send, talk и т.д.) Пример: Вы со своего телефона с номером 077XXXXXX набираете: 887#77YYYYYY [send] или 887#077YYYYYY [send] В случае успешной отправки запроса вы услышите сообщение автоинформатора «Услуга__введена», а абонент с номером 077YYYYYY получит SMS сообщение: “Абонент 077XXXXXX просит перезвонить ему”
Более подробно ознакомиться с дополнительными услугами сети Вы можете на сайте компании www.idc.md

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ (АССА), ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 888, В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ www.my.idc.md ЛИБО ОБРАТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР СВЯЗИ . ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТР СВЯЗИ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО АБОНЕНТ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ.

Краткий справочник IDC:

1199 - служба поддержки абонентов мобильной связи;

Как получить информацию о состоянии лицевого счета:

878 – текстовое SMS сообщение об общем состоянии счета и пакете обслуживания;

868 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах и минипакетах, таких как SMS/MMS, пакеты передачи данных «Mobitel» и «Mobitel-абонемент»;

898 - текстовое SMS сообщение о бонусных минутах бонусной программы «Merci»;

881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов обслуживания;

883 - сервис управления счетом для абонентов пакета «Simple»;

888 - Автоматическая Система Самообслуживания Абонентов (АССА)

www.my.idc.md – Личный Кабинет.

www.idc.md