



4G LTE



Предостережения для пользователей

Использование модема ZTE MF 821D, (далее просто «модем») с работающим от аккумулятора ноутбуком может ускорить разряд аккумулятора вследствие дополнительного расхода электроэнергии.

Во время длительной работы модем может нагреваться.

Осторожно и бережно обращайтесь с модемом, чтобы не повредить его. Не оставляйте его без присмотра.

В случае утери или кражи модема сразу же сообщите об этом своему оператору сотовой связи.

Не следует опрометчиво разрешать пользоваться модемом посторонним лицам.

По вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь в сервисные центры, указанные в гарантийном талоне.

Запрещается подключать дополнительные устройства, которые могут влиять на характеристики изделия, предназначенного для работы на выделенных для него зарегистрированных частотах.

При работе модем излучает электромагнитные волны радиочастоты (РЧ), поэтому нарушение инструкций установки или эксплуатации устройства может вызвать помехи работе радиокоммуникационного оборудования.

Предупреждаем, что радиочастотное (РЧ) излучение может оказывать помехи работе автомобильной электроники.

Ассоциация производителей медицинской техники рекомендует пациентам с вживленными электростимуляторами не пользоваться такими излучающими РЧ волны устройствами, как мобильные телефоны, беспроводные модемы и т.д., поскольку если они окажутся ближе 15 см от электростимулятора, они могут нарушить его нормальную работу.

При использовании медицинской аппаратуры следует выяснить у ее производителя, способна ли она нормально работать при наличии РЧ помех. В медицинские учреждения можно входить только после отсоединения модема от ноутбука или карманного ПК.

Модем может нарушать нормальную работу слухового аппарата.


Не используйте модем в местах, где запрещено пользоваться мобильными телефонами или беспроводными модемами.

Находясь на борту самолета, следует обязательно отсоединить модем от ноутбука или карманного ПК.


В данной инструкции описана процедура установки программного обеспечения на компьютер с операционной системой Windows XP.

I. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ МОДЕМА

1. Подключите модем в свободный порт USB.
2. Через несколько минут после автоматической установки Windows определит Ваш модем как устройство CD-ROM, которое будет отображаться в меню «Мой компьютер» в следующем виде:

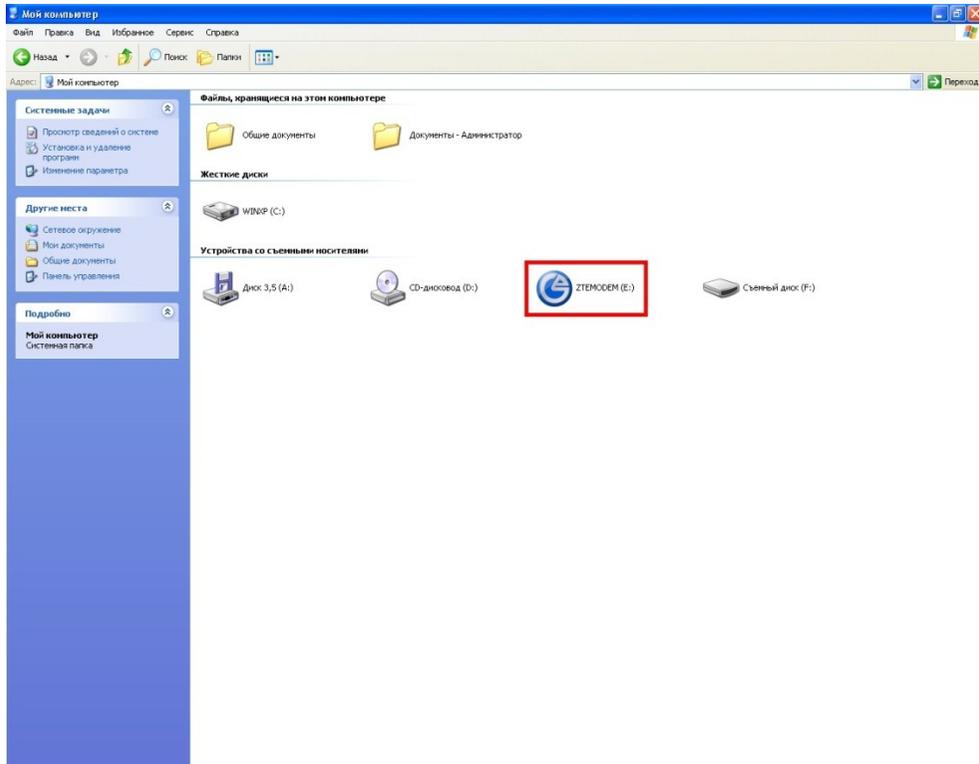


3. Дважды кликните на CD-дисковод ZTEMODEM.

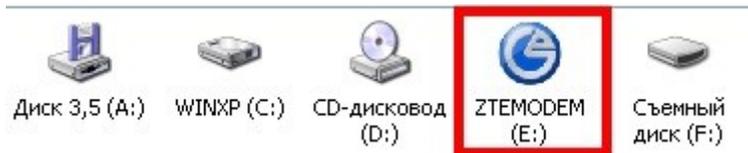


4. Автоматически запустится программа установки драйверов для Вашего модема. Нажмите кнопку «OK».




5. Нажмите кнопку «NEXT».

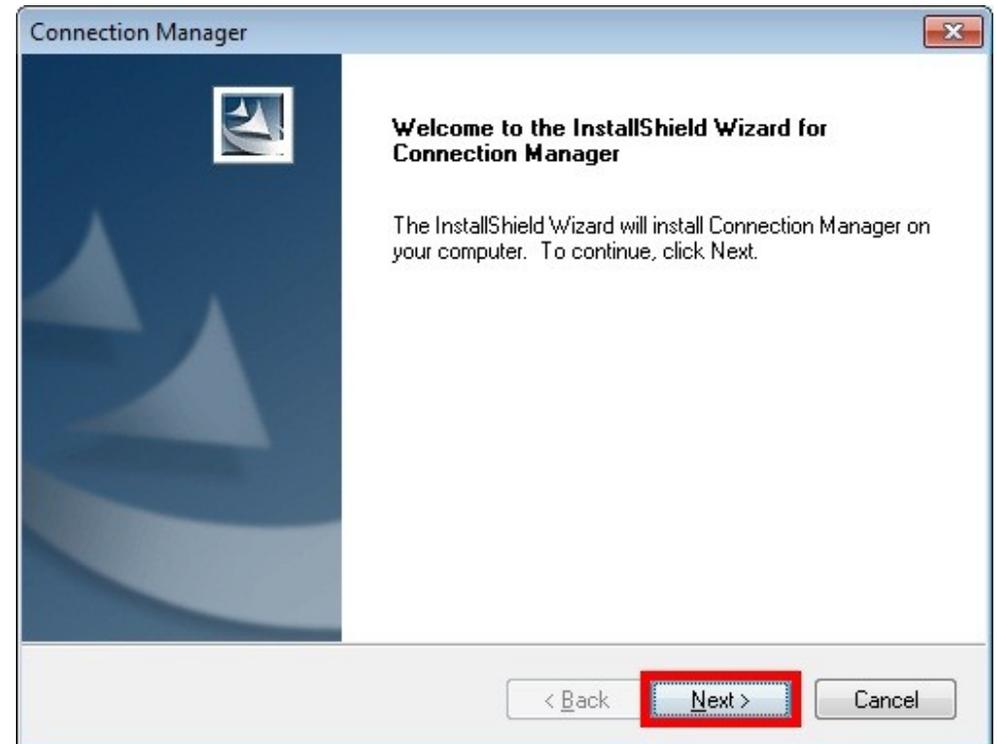


6. Нажмите кнопку «NEXT».

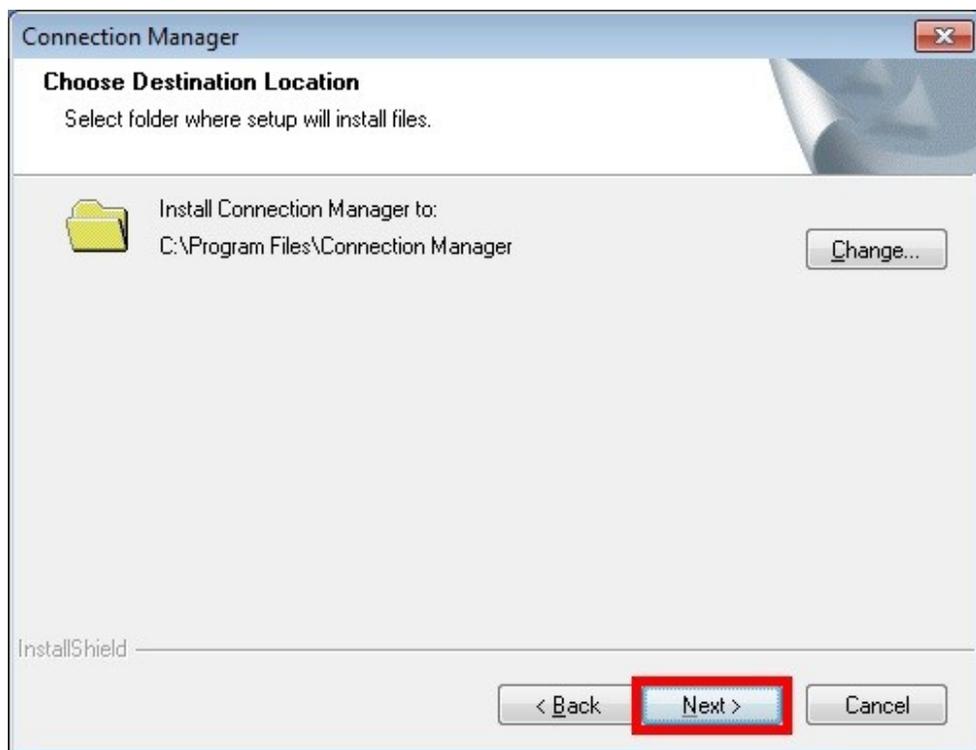

7. Процесс установки может занять от 2х до 10ти минут, в зависимости от производительности Вашего компьютера.


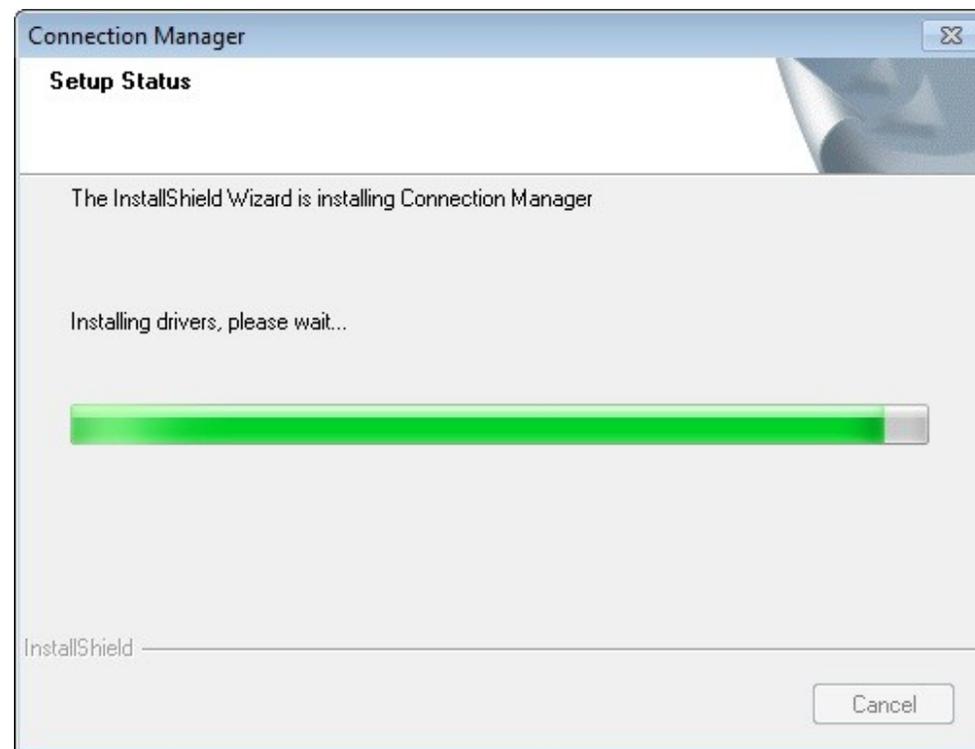


8. По завершении установки нажмите кнопку «Finish».

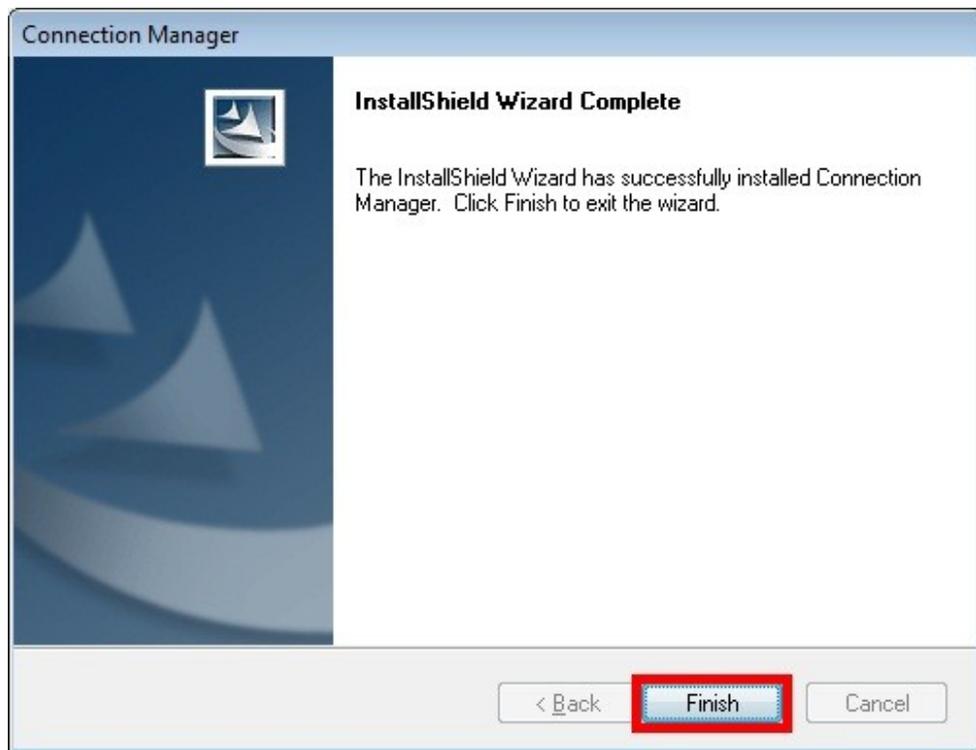


9. Перезагрузите Ваш компьютер, не извлекая модем из USB порта.


10. После перезагрузки компьютера автоматически запустится программа «Connection Manager». Кликните на пункт «Menu», а затем «Setting».

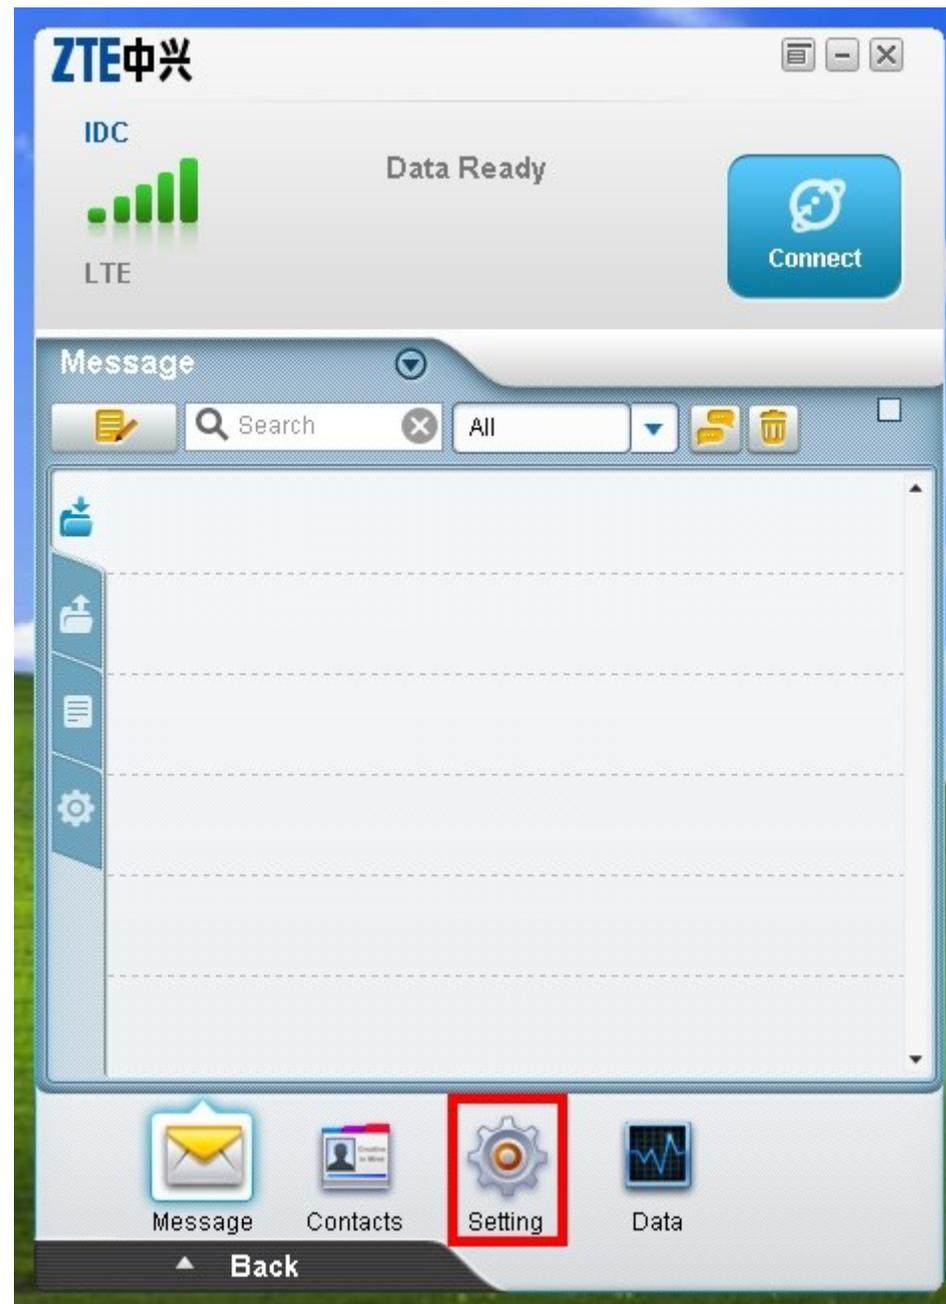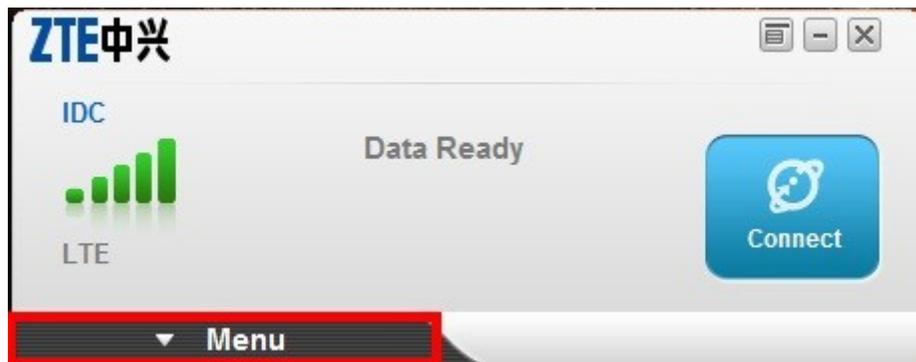


11. Выберите вкладку «System» (1), уберите галочку напротив пункта «Start When Device Insert» (2), нажмите кнопку «Apply» (3), нажмите кнопку «OK» и закройте окно программы (5).

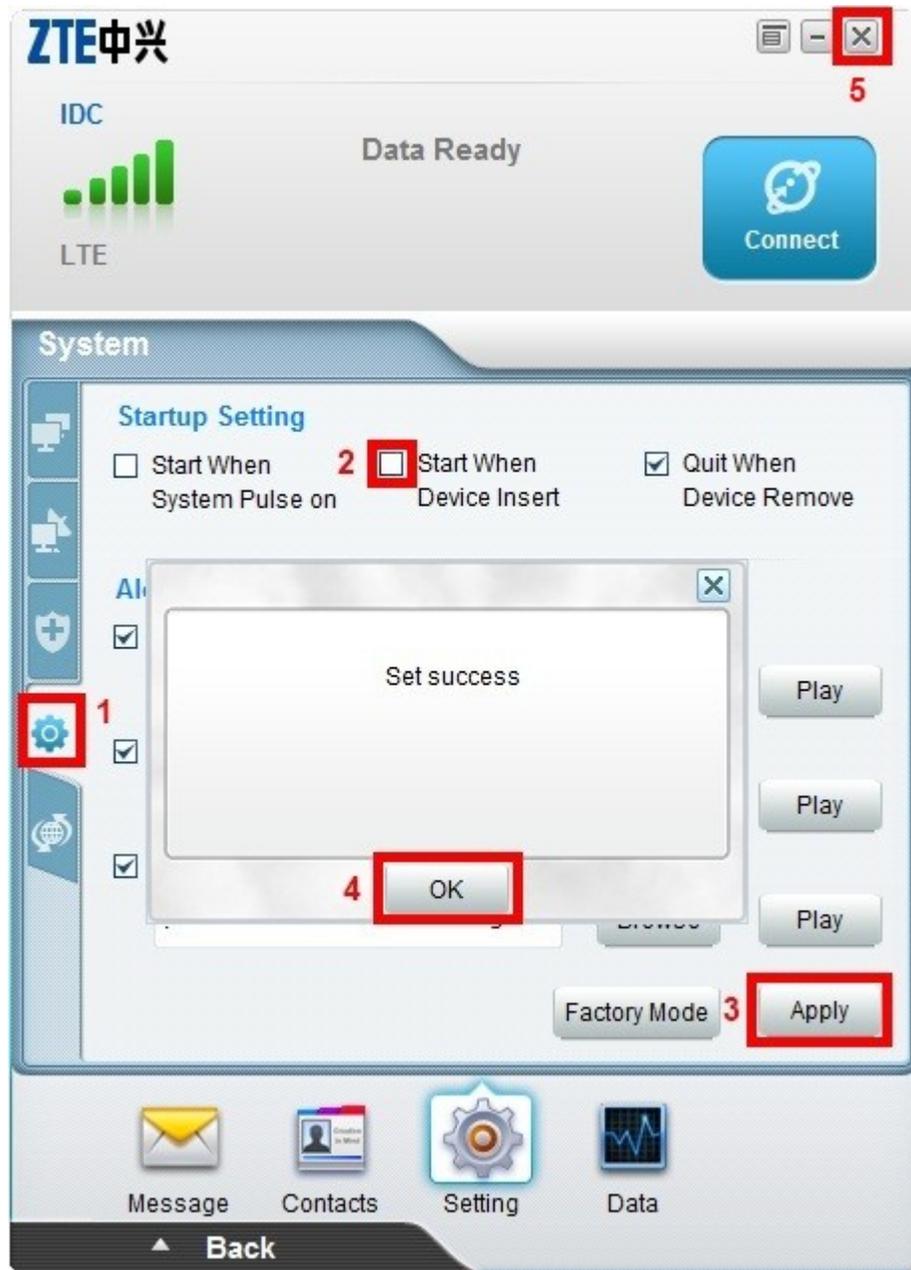


12. Зайдите в меню «ПУСК»  и выберите пункт «Панель управления».

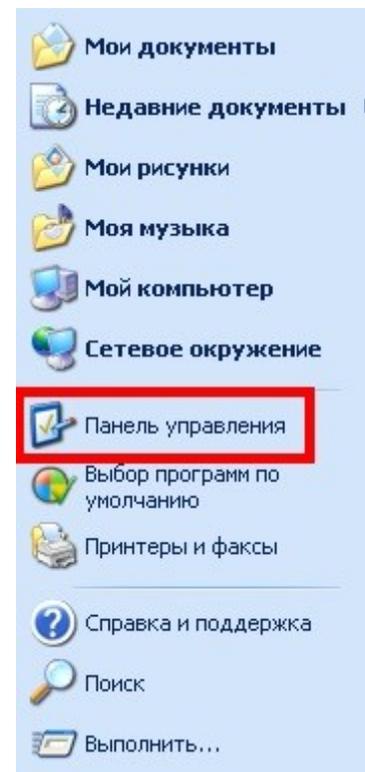


13. В панели управления выберите пункт «Система».

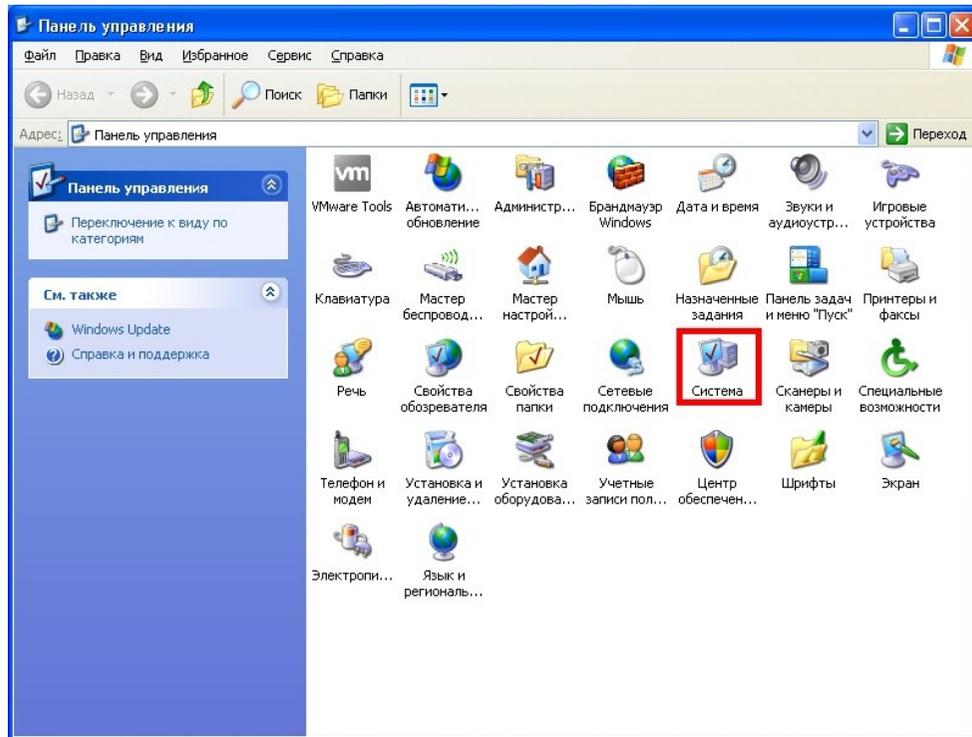

14. В окне «Свойства системы» выберите вкладку «Оборудование», затем нажмите кнопку «Диспетчер устройств».

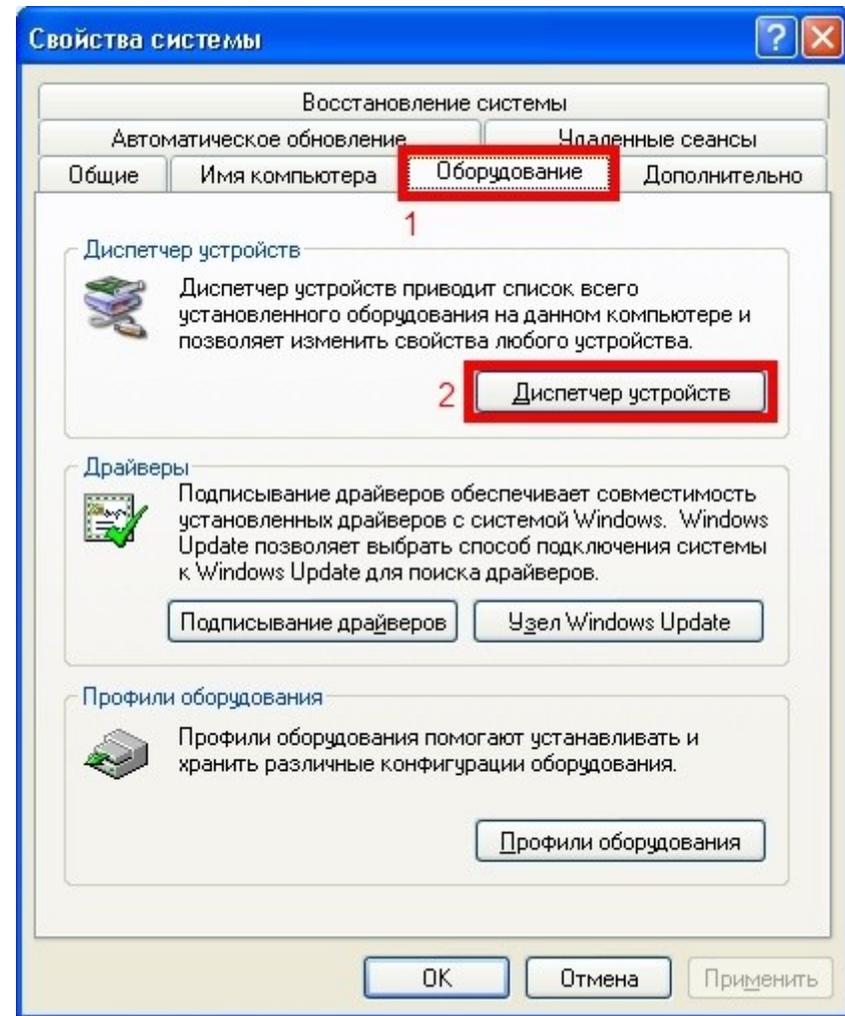


15. В диспетчере устройств выберите пункт «Модемы», выберите установленный модем «ZTE Mobile Broadband Modem», вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и нажмите «Свойства» (2).

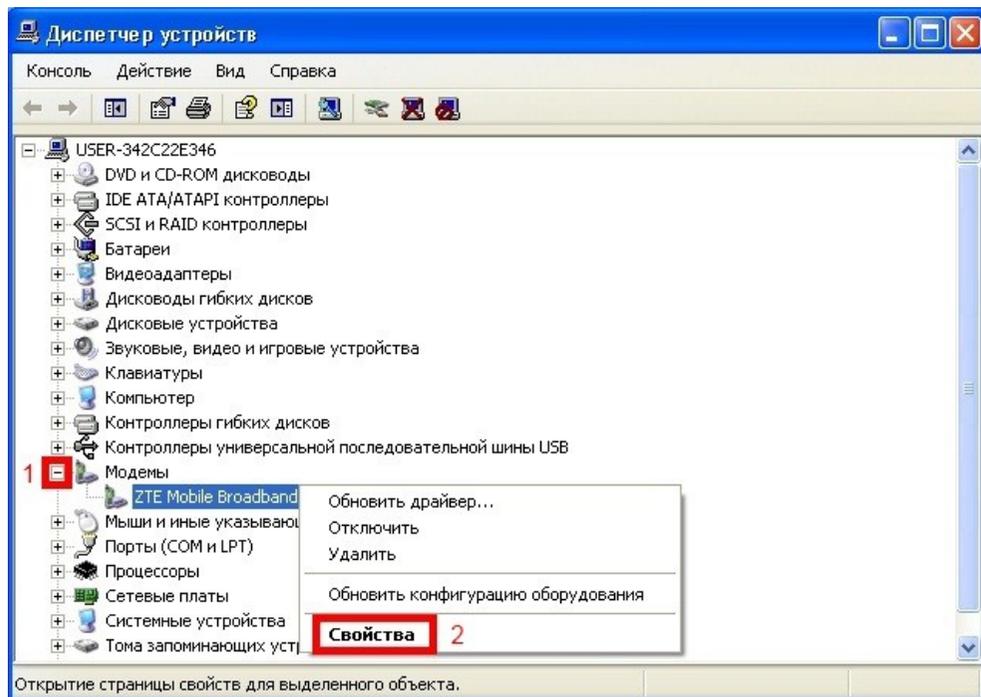

16. Выберите вкладку «Дополнительные параметры связи» и введите дополнительную команду инициализации модема:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.lte.idknet.com"


Внимание! Необходимо ввести все символы без пробелов!

Нажмите кнопку «ОК».

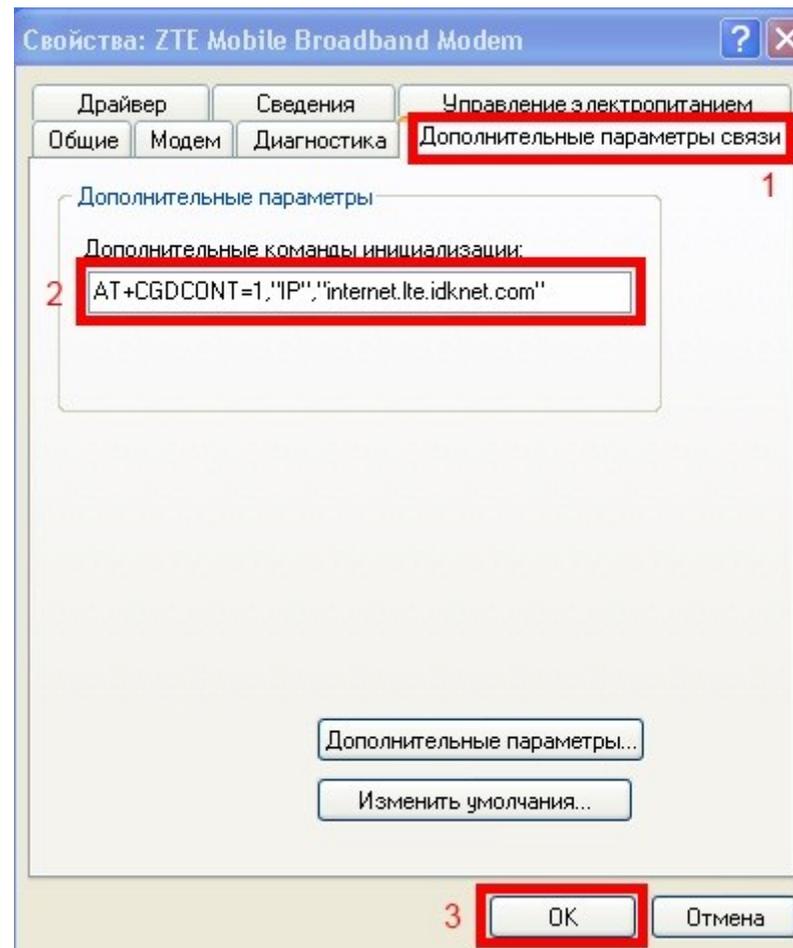


II. СОЗДАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К INTERNET


1. Зайдите в меню «ПУСК»  и выберите пункт «Панель управления».

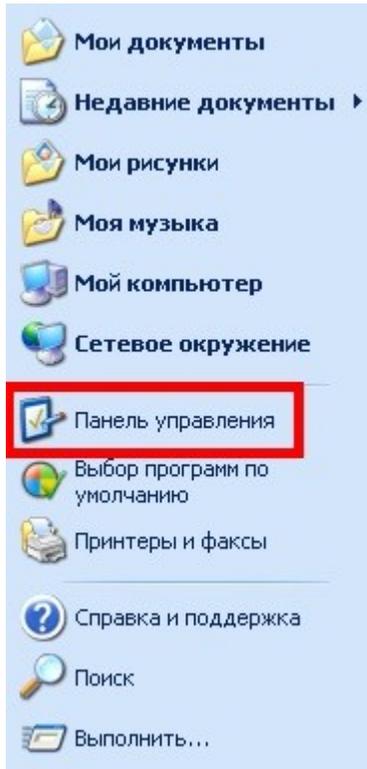


2. В панели управления выберите пункт «Сетевые подключения».

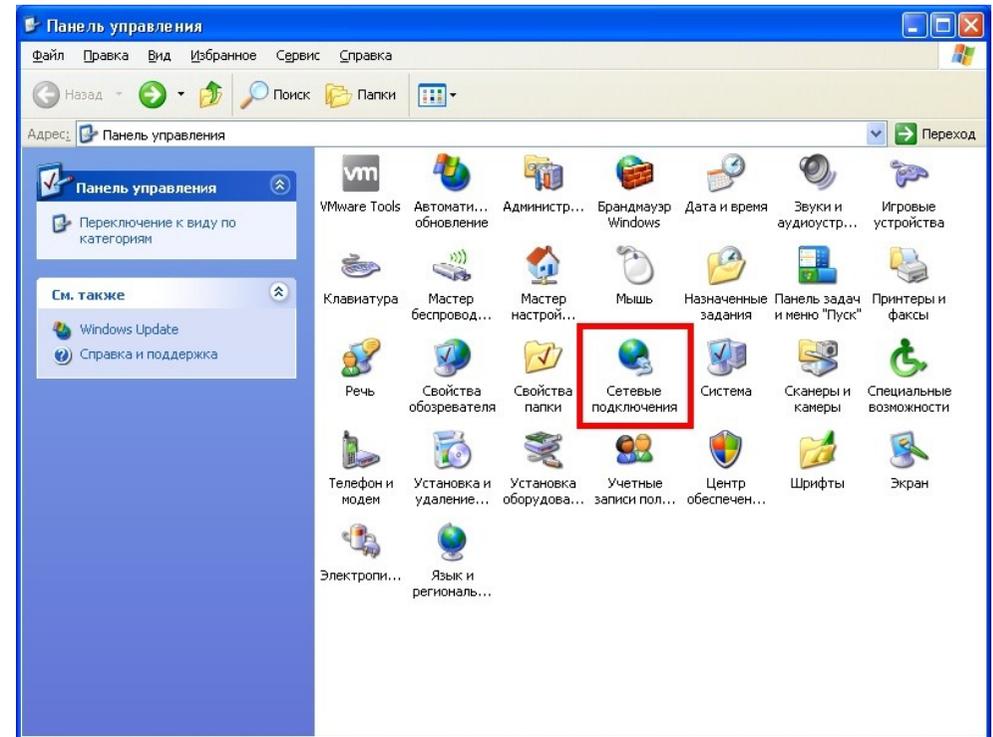


3. Выберите пункт «Создание нового подключения».

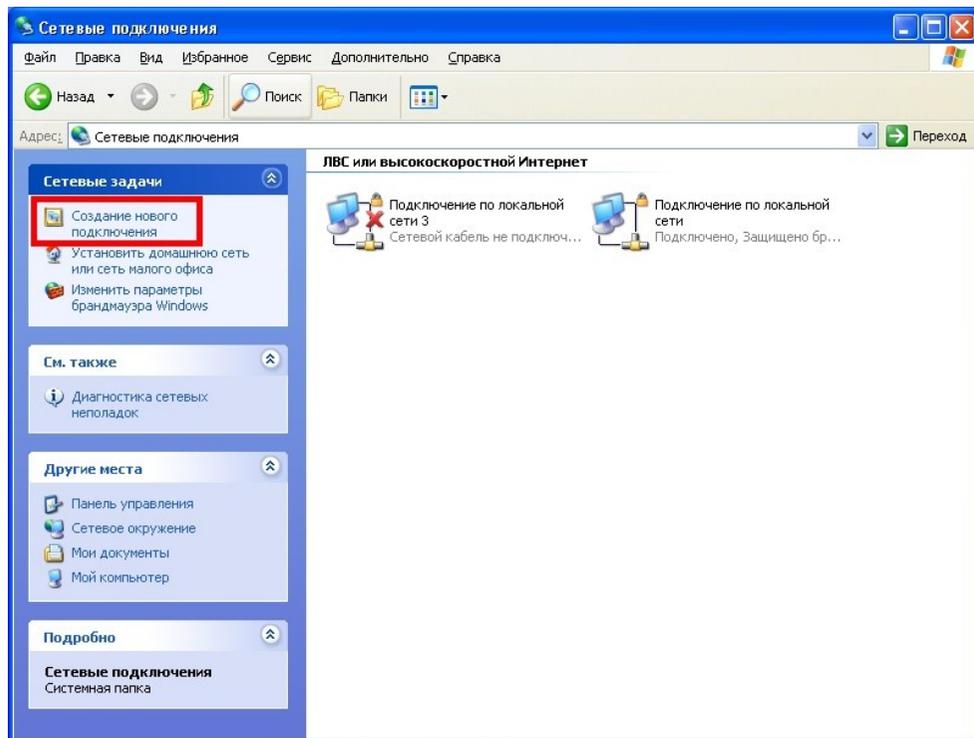


4. Выберите кнопку «Далее».

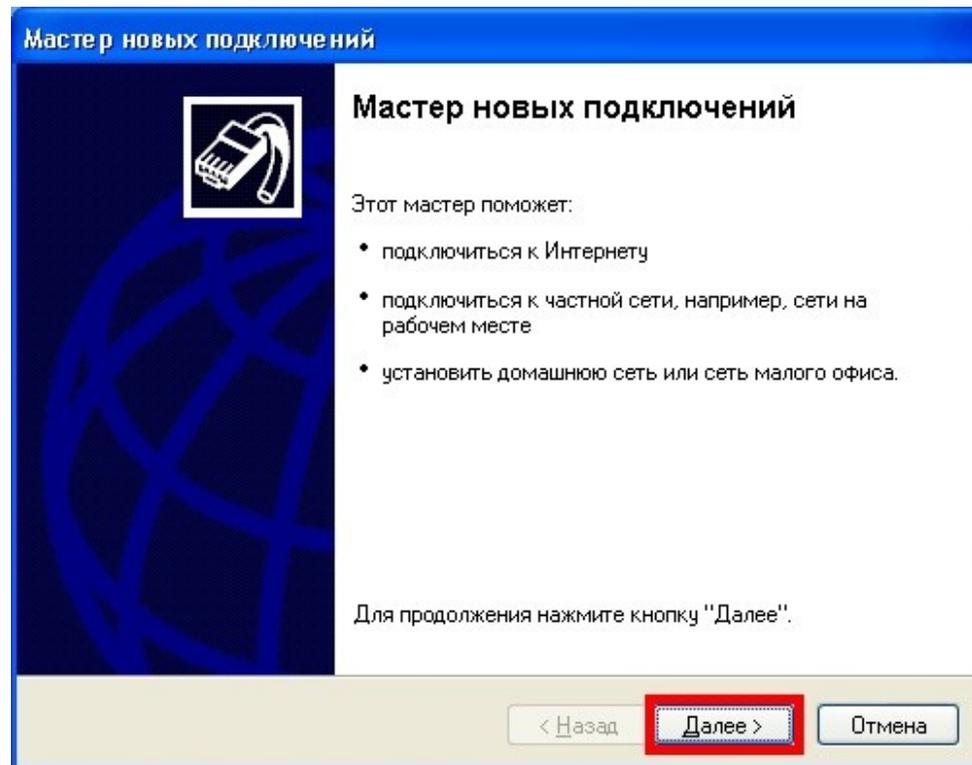


5. Выберите пункт «Подключить к Интернету» и нажмите кнопку «Далее».

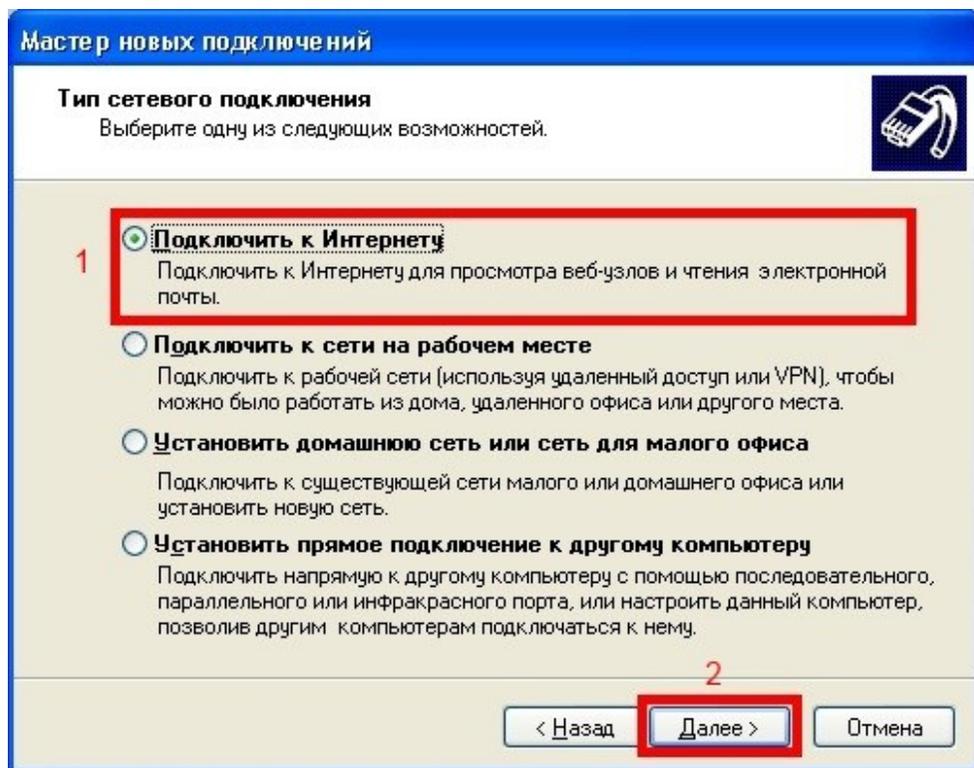


6. Выберите пункт «Установить подключение вручную» и нажмите кнопку «Далее».

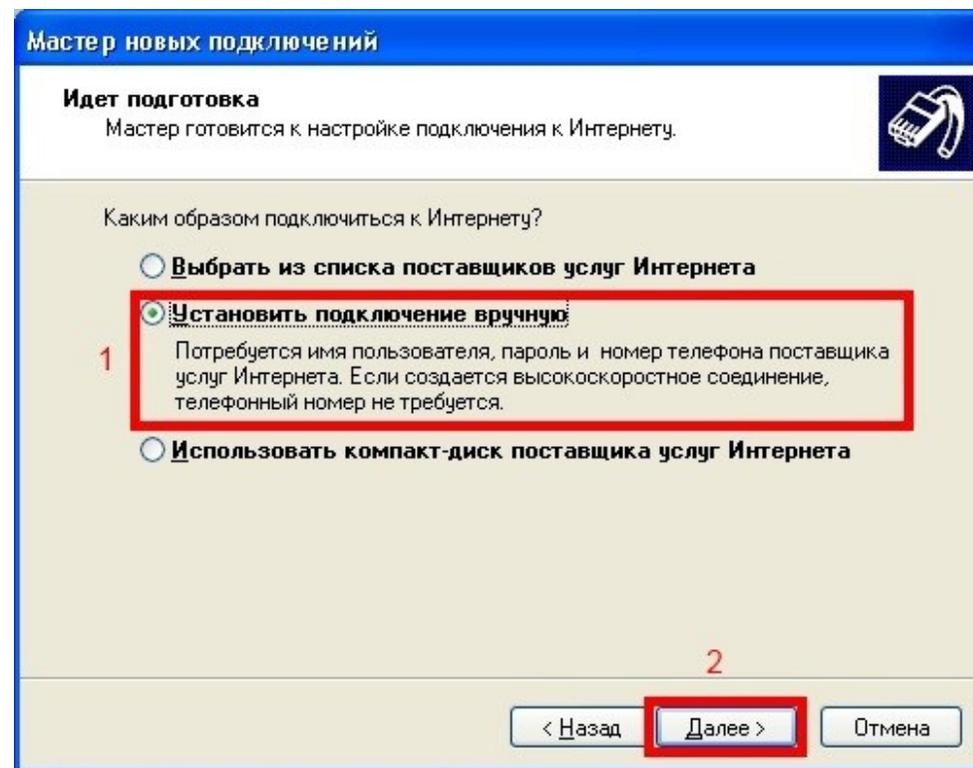

7. Выберите пункт «Через обычный модем» и нажмите кнопку «Далее».

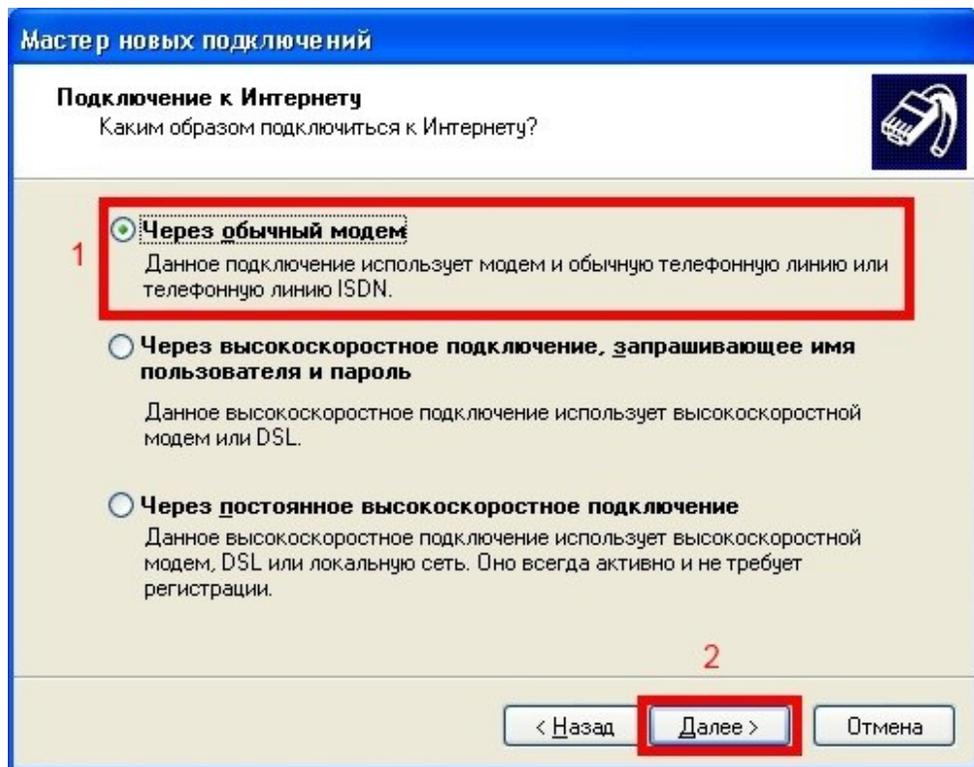

8. Заполните поле «Имя поставщика услуг» и нажмите кнопку «Далее».

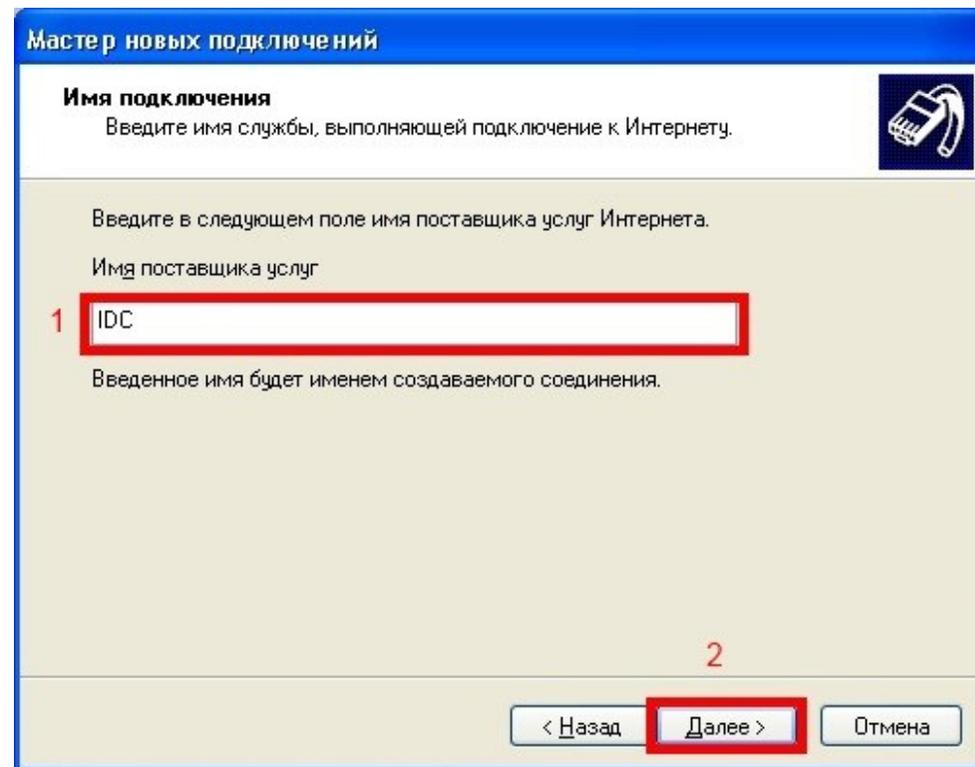

9. Введите в поле «Номер телефона» *99# и нажмите кнопку «Далее».

Мастер новых подключений

Введите телефонный номер
Укажите телефонный ISP номер.

Введите номер телефона.

1 **Номер телефона:**
*99#

Возможно потребуется добавить "1", код региона или оба числа вместе.
Для проверки наберите комбинацию номера и кода на своем телефоне.
Комбинация подобрана правильно, если слышен звук модема.

2

< Назад **Далее >** Отмена

10. Нажмите кнопку «Далее».

Мастер новых подключений

Детали учетной записи в Интернете
Для учетной записи Интернета потребуется имя учетной записи и пароль.

Введите имя и пароль для учетной записи поставщика услуг Интернета, запишите и храните в безопасном месте. (Обратитесь к поставщику, если забыли эти сведения.)

Имя пользователя:

Пароль:


Подтверждение:

Использовать следующие имя пользователя и пароль при подключении любого пользователя.

Сделать это подключение подключением к Интернету по умолчанию

< Назад **Далее >** Отмена

11. Установите галочку напротив пункта «Добавить ярлык подключения на рабочий стол».

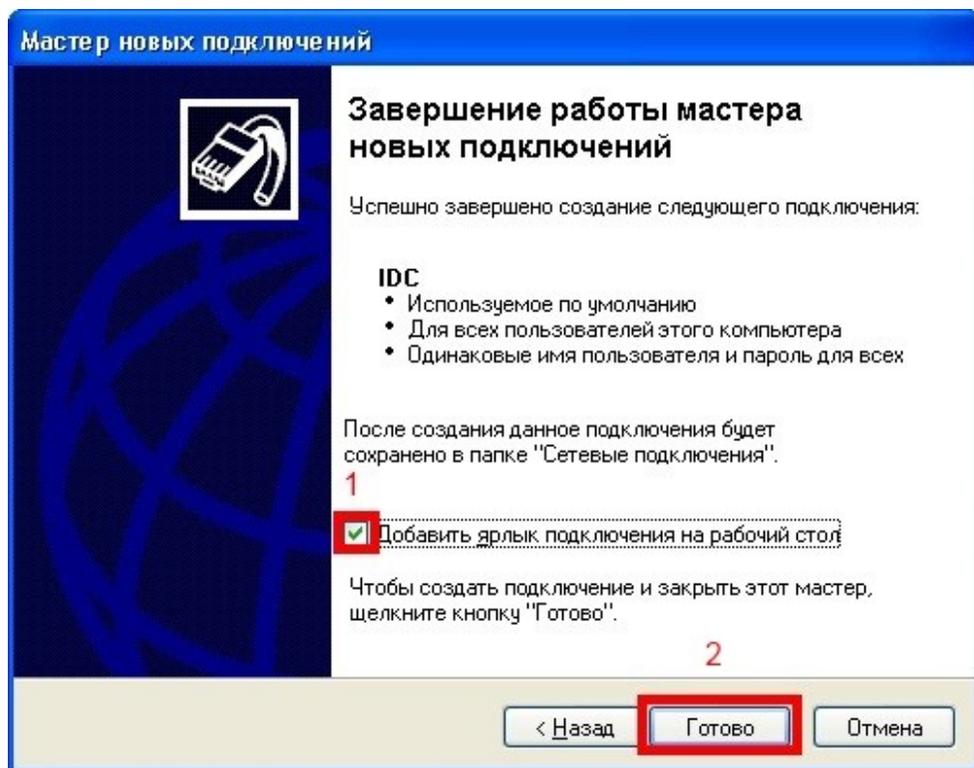


12. Перезагрузите компьютер.

13. После перезагрузки компьютера выполните двойной клик на ярлыке




подключении к сети, который расположен на рабочем столе.


14. Нажмите кнопку «Свойства».

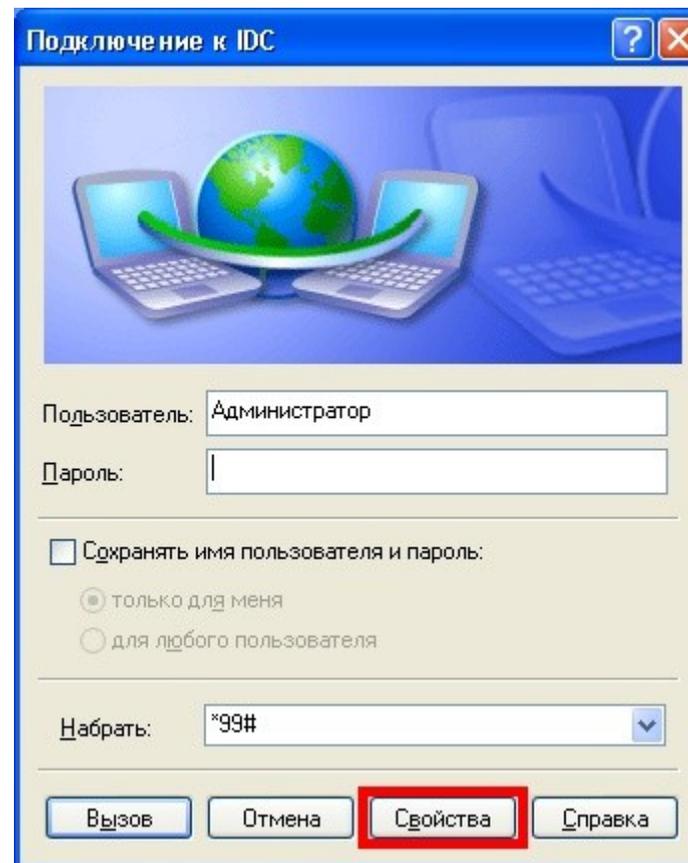


15. На вкладке «Параметры» уберите галочку напротив пункта «Запрашивать имя, пароль, сертификат и т.д.» и нажмите кнопку «ОК».

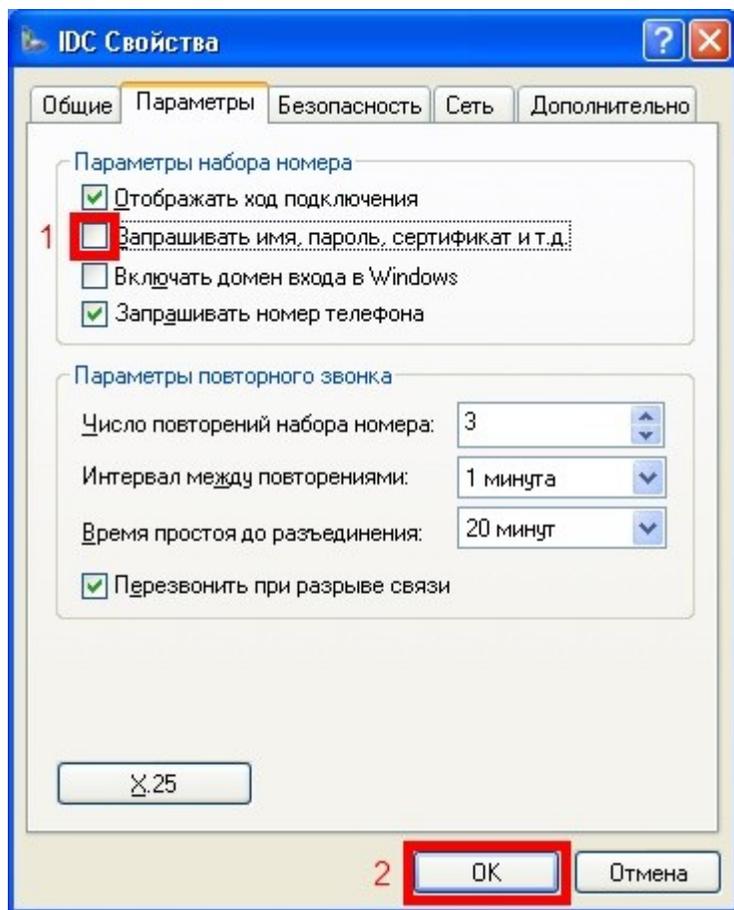

16. Нажмите кнопку «Вызов».

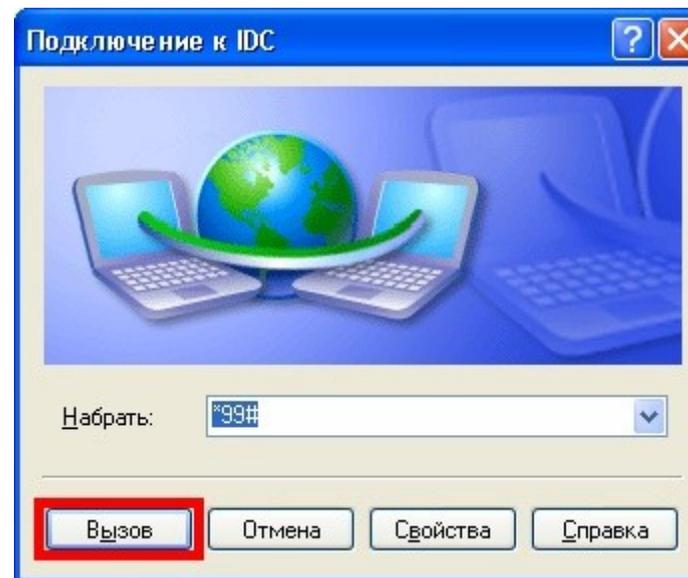

17. Подключение к сети выполнено. Приятного пользования.

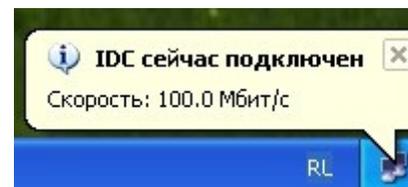

www.idknet.com